

Маркировка провода, электро шкафов, общая
Блокираторы электротехнических рисков
Промышленная химия для применения в электро направлении
Маркировка на шильдах и бирках



Россия

Электрогидравлические кабелерезы и прессы под собственным брендом ЮМП ЭЛЕКТРО производятся в Китае на современном технологичном предприятии. Цены инструментов соответствуют ожиданиям рынка и значительно ниже цен европейских аналогов. ЮМП обеспечивает поставки, поддержку для клиентов, гарантийное обслуживание.

- высококачественная сталь
- эргономичный дизайн
- микропроцессорная система управления



Германия

Широкий ассортимент кабельных наконечников и инструментов (механических, гидравлических, электрогидравлических) для их опрессовки на жилах провода и кабеля. Кабелерезы и инструменты для снятия изоляции провода и кабеля. Монтажный инструмент: пассатижи, кусачки, отвертки и т.д.



Россия

Трубчатые медные лужёные наконечники под собственным брендом ТМЛ(ЮМП) изготавливаются на производственных мощностях российского завода, специализирующегося на выпуске этой продукции с 2015 года.



Франция

SIC Marking является одним из лидеров рынка по выпуску оборудования для ударно-точечной маркировки на изделиях из металлов и пластиков. Маркираторы SIC повышают производительность участков маркировки в 2-3 раза.



Германия

Недорогие и практичные стрипперы и инструменты для снятия оболочки кабеля, используемые при производстве монтажных работ.

Высококачественные клеи, герметики, монтажные пасты, известные в 75 странах мира теперь доступны и в России:

- однокомпонентные клеи и герметики
- двухкомпонентные клеи и герметики
- спреи очистители
- спреи антикоррозийные
- технические жидкости и смазки



США

Маркеры и этикетки из полимерных материалов, маркеры кабеля/провода, шильдики, а также термотрансферные монтажные и промышленные принтеры различной производительности. Кроме того, это различные виды готовой маркировки для провода и кабеля; листы A4 с этикетками для печати на офисных лазерных принтерах; готовые знаки безопасности в рулонах и на картах, ручки-маркеры для нанесения устойчивой маркировки на полимерные материалы, в том числе, для маркировки провода/кабеля на термоусадочной трубке.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЮМП ЭЛЕКТРО

КАБЕЛЕРЕЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	2
ПРЕССЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	2
МАТРИЦЫ ДЛЯ ПРЕССОВ	3

КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ЮМП ЭЛЕКТРО || ТМЛ(ЮМП)

ТРУБЧАТЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЁНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ(ЮМП)	4-5
КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ЮМП ЭЛЕКТРО	6-7

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ WEICON-TOOLS

ПРЕСС-КЛЕЩИ WEICON-TOOLS	8
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ WEICON-TOOLS	9

ИНСТРУМЕНТЫ И НАКОНЕЧНИКИ KLAUKE || GLW || SEMBRE || WINA

ИНСТРУМЕНТЫ KLAUKE	10
ВТУЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ GLW	10
ИНСТРУМЕНТЫ SEMBRE	11
РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ WINA	11

ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА BRADY

САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ МАРКЕРЫ	12
МАРКЕРЫ ПРОВОДА/КАБЕЛЯ RAPIDO™	13
СМЕННЫЕ МАРКЕРЫ ADEMARK™ И DURASLEEVE™	13
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ МАРКЕРЫ PERMASLEEVE™	14
НЕПРЕРЫВНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА	14-15
ВЫРУБНЫЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ МАРКЕРЫ	15
ЭТИКЕТКИ EPREP	16

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ СЕРИИ TNT

ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	17
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЭТИКЕТКИ LAT/ELAT ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ОФИСНОМ ПРИНТЕРЕ	17
ЭТИКЕТКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛАМИНАЦИЕЙ	17
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	18
МАРКЕРЫ НА КАРТАХ	19
МАРКЕРЫ В БЛОКНОТАХ	19
МАРКЕРЫ САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ В БЛОКНОТАХ	19
МАРКЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЛЯ НАДПИСЫВАНИЯ	19
СИМВОЛЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ В РУЛОНЕ	19
ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР BRADY M210	20
ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР BRADY M610	21
ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР BRADY M710	22

БЛОКИРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ BRADY

НАБОР ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	24
БЛОКИРАТОР ФЛАЖКОВЫХ АВТОМАТОВ	24
БЛОКИРАТОР ПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ	24
ЭКОНОМИЧНЫЙ БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ	24
КОМПАКТНЫЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР	24
БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ	24
БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАМКИ	25
БЛОКИРАТОРЫ КНОПОК	25

ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ WEICON

ЦИНКОВЫЕ СПРЕИ	26
КЛЕЙ АНАЭРОБНЫЙ	26
FLEX 310 М ЖИДКИЙ	26
СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ	27
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ	27
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ CLEANER S	27
СПРЕЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ	27

УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ МАРКИРОВКА ШИЛЬДОВ И БИРОК SIC-MARKING

МАРКИРАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ ES1	28
-----------------------------	----





Аккумуляторные инструменты ЮМП ЭЛЕКТРО – это современные, удобные и надёжные инструменты, сопоставимые по уровню с аналогами от известных европейских производителей, при этом по значительно более низким ценам. В прессах ЮМП ЭЛЕКТРО используются как пресс-матрицы ЮМП ЭЛЕКТРО, так и пресс-матрицы других производителей, например Klauke и Cembre.

Инструменты сертифицированы по требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС).

В линейке ЮМП ЭЛЕКТРО представлены 3 кабелерезы и 3 пресса самых востребованных диапазонов работы с эргономичным дизайном.

- Высококачественная сталь
- Ударопрочный пластик
- Микропроцессорная система управления

Гарантия 12 месяцев.

Преимущества



Использование самых современных комплектующих, узлов и деталей на всех этапах сборки обеспечивают высокий уровень качества. Оптимизированная форма корпуса, продуманное расположение кнопок управления, мягкие вставки в месте хвата – вся эргономика инструментов позволяет работать ими в интенсивном режиме в течение продолжительного времени и с высокой производительностью. Уровень исполнения инструментов и пресс-матриц ЮМП ЭЛЕКТРО позволяет клиентам производить адекватную замену применяемых ранее инструментов европейских производителей.

В прессах можно использовать как пресс-матрицы ЮМП ЭЛЕКТРО, так и пресс-матрицы известных европейских производителей – Klauke, Cembre и др.

Кабелерезы аккумуляторные электрогидравлические для резки медного и алюминиевого кабеля



Артикул для заказа	elcGTM-60-50C	elcGTA-60-65C	elcGTA-140-105C
Усилие	60 кН	60 кН	140 кН
Диапазон	до Ø 50 мм	до Ø 65 мм	до Ø 105 мм
Кабель	для Cu и Al проводников	для Cu и Al проводников	для Cu и Al проводников, в т.ч. бронированных тонкой стальной лентой
Ход штока, мм	26	50	70
Вес, кг	3,6	6,15	10,9

Прессы аккумуляторные электрогидравлические для обжима кабельных наконечников



Артикул для заказа	elcGTM-60-300	elcGTA-60-300	elcGTA-120-400
Усилие	60 кН	60 кН	120 кН
Диапазон	6-300 мм²	6-300 мм²	10-400 мм²
Обжим	узкий	узкий	широкий
Ход штока, мм	17	17	42
Вес, кг	3,4	4,6	7,3

Матрицы для прессов elcGTM-60-300 и elcGTA-60-300



Тип наконечников	Сменные пресс-матрицы			Сечение жилы (мм²)												
				6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Для ТМЛ наконечников R-типа (профиль - шестигранник)		Серия 6-R	Артикул пресс-матриц	elc6-R-6	elc6-R-10	elc6-R-16	elc6-R-25	elc6-R-35	elc6-R-50	elc6-R-70	elc6-R-95	elc6-R-120	elc6-R-150	elc6-R-185	elc6-R-240	elc6-R-300
elc6-R-SET (набор из 13-ти матриц 6 - 300 мм²)																
Для ТМЛ наконечников DIN-типа и близких к ним по размеру трубы (профиль - шестигранник)		Серия 6-D		elc6-D-6	elc6-D-10	elc6-D-16	elc6-D-25	elc6-D-35	elc6-D-50	elc6-D-70	elc6-D-95	elc6-D-120	elc6-D-150	elc6-D-185	elc6-D-240	elc6-D-300
elc6-D-SET (набор из 13-ти матриц 6 - 300 мм²)																

Матрицы для пресса elcGTA-120-400



Тип наконечников	Сменные пресс-матрицы			Сечение жилы (мм²)											
				10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Для ТМЛ наконечников R-типа (профиль - шестигранник)		Серия 12-R	Артикулы пресс-матриц	elc12-R-10	elc12-R-16	elc12-R-25	elc12-R-35	elc12-R-50	elc12-R-70	elc12-R-95	elc12-R-120	elc12-R-150	elc12-R-185	elc12-R-240	elc12-R-300
elc12-R-SET (набор из 11-ти матриц 16 - 300 мм²)															
Для ТМЛ наконечников DIN-типа и близких к ним по размеру трубы (профиль - шестигранник)		Серия 12-D		elc12-D-16	elc12-D-25	elc12-D-35	elc12-D-50	elc12-D-70	elc12-D-95	elc12-D-120	elc12-D-150	elc12-D-185	elc12-D-240	elc12-D-300	
elc12-D-SET (набор из 11-ти матриц 16 - 300 мм²)															

Комплектация



Все аккумуляторные гидравлические инструменты ЮМП ЭЛЕКТРО поставляются в следующей комплектации:

- пластиковый кейс;
- зарядное устройство 18 В;
- ремень;
- два аккумулятора ёмкостью 2 / 4 / 5 Ач (в зависимости от модели инструмента);
- дополнительная рукоятка (в зависимости от модели инструмента);
- руководство по эксплуатации на русском языке.





Кабельные наконечники — это специальные изделия из электропроводных материалов, чаще всего из меди, которые механически закрепляются на жилах проводов или кабелей методом обжима специальными пресс-инструментами. Такой обжим обеспечивает не только механическое закрепление, но и надёжный электрический контакт между жилой и кабельным наконечником.

Компания ЮНИТ МАРК ПРО предлагает трубчатые медные наконечники под собственной торговой маркой ТМЛ(ЮМП). Наконечники ТМЛ(ЮМП) изготавливаются на производственных мощностях российского завода, специализирующегося на выпуске этой продукции с 2015 года.

Преимущества наконечников ТМЛ(ЮМП)

- Для производства наконечников ТМЛ(ЮМП) используются трубы из электротехнической меди марки М1
- Равномерно нанесённое методом электролитического лужения олово-висмутное покрытие поверхности наконечников ТМЛ(ЮМП) обеспечивает надёжную защиту материала наконечника от окисления даже при неблагоприятных условиях окружающей среды
- Большой ассортимент наконечников ТМЛ(ЮМП): несколько серий, более 600 артикулов. Такое разнообразие позволяет подобрать наконечники под различные задачи и конструктивные решения
- Наконечники ТМЛ(ЮМП) производятся на территории России, поэтому при их использовании исключаются такие факторы как ограничения экспорта товаров в РФ и долгие сроки доставки наконечников на территорию РФ при их изготовлении за пределами России
- Около 300 артикульных позиций наконечников ТМЛ(ЮМП) поддерживаются на центральном и региональных складах компании ЮНИТ МАРК ПРО, что снижает сроки отгрузки клиентам наиболее часто заказываемых наконечников до минимально возможных


Как читать артикул или собрать его самостоятельно — артикулы всех наконечников ТМЛ(ЮМП) говорящие и состоят из типоразмеров конкретного вида продукции. Для каждого вида мы показываем схему сбора и представления информации в артикуле для поиска и размещения заказа. Так же вы можете выбрать и заказать наконечники на сайте компании <https://umpgroup.ru/catalog/nakonechniki-soediniteli/>

ТМЛ наконечники по ГОСТ 7386-80, 2,5 - 300 мм²



Наконечники российского стандарта, широко используемые во всех сферах промышленного производства электротехнического оборудования, транспортного машиностроения, строительства и промышленного электромонтажа.

Схема артикулов наконечников ТМЛ(ЮМП) по ГОСТ 7386-80

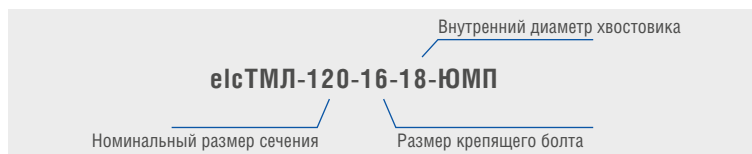


Типоразмер наконечников по ГОСТу — это 3 числа, обозначающие номинальный размер сечения, размер крепящего болта, внутренний диаметр хвостовика. Добавьте в начало префикс eIcТМЛ-, в конце -ЮМП и артикул готов!

ГМЛ — соединительные гильзы



Трубчатые медные контактные элементы, предназначенные для соединения встык жил медных кабелей, например, в кабельных муфтах.

Схема артикулов соединительных гильз ГМЛ



Типоразмер гильз ГМЛ — это 2 числа, обозначающие номинальный размер сечения и длину гильзы. Добавьте в начало префикс eIcГМЛ-, в конце -ЮМП и артикул готов!

ТМЛ наконечники Р-типа, 0,75 - 4 мм²



Кольцевые ТМЛ наконечники малых размеров сечений, которые используются чаще всего в устройствах автоматики и при монтаже слаботочных цепей.

ТМЛ наконечники RAD-серии, 6 - 240 мм²



Отличительная особенность наконечников серии RAD — их компактные размеры. Шайба под головкой крепящего болта занимает практически всю площадь контактной площадки наконечника, а общая длина наконечника относительно меньше, чем у ТМЛ наконечников других серий.

Компактность размеров наконечника RAD-серии достигается за счёт оптимизации его геометрии - сопряжение плоскости контактной площадки (т. н. лопатки) и трубы хвостовой части наконечника выполнено с обратным радиусом, в отличие, например, от наконечника по ГОСТу. Такая форма наконечника позволяет уменьшить длину лопатки в сравнении с ТМЛ наконечниками других серий и, соответственно, уменьшить вес и стоимость наконечника. Снижение стоимости наконечников RAD-серии обусловлена именно особенностями их формы, а не уменьшением толщины стенок медной трубы, из которой они произведены.

ТМЛ наконечники F-серии, 10 - 300 мм²



Это трубчатые медные наконечники, рассчитанные для оконцевания тонкопроволочных медных жил кабелей 5 и 6 класса гибкости, применяемых там, где электрооборудование может испытывать повышенную вибрационную или ударную механическую нагрузку. Примером может быть использование наконечников F-серии в электрооборудовании подвижного состава для железных дорог. Эти наконечники можно отличить по характерной форме хвостовика, отличающегося наличием раструба, облегчающего заправку внутрь хвостовика жил многожильных кабелей. Наконечники такого типа также присутствуют в каталогах многих европейских производителей, поэтому использование наконечников F-серии российского производства также решает задачу импортозамещения. Кроме прямого исполнения могут поставляться наконечники F-серии в угловом исполнении 90°.

ТМЛ наконечники R-серии, 6 - 400 мм²



Трубчатые медные наконечники, соответствующие по геометрии и размерам наиболее распространённым наконечникам европейских производителей, обозначаемым в их каталогах как Standard Type.


ТМЛ наконечники R-серии востребованы многими промышленными предприятиями, включены в конструкторскую документацию на выпускаемую ими продукцию, поэтому использование наконечников R-серии можно рассматривать как реальную возможность решения задач по импортозамещению использовавшейся ранее импортной продукции. Кроме прямого исполнения могут поставляться наконечники R-серии в угловом исполнении 90° и 45°.

ТМЛ наконечники DIN-типа, 6 - 630 мм²



Это трубчатые медные наконечники максимально приближенные к исполнению, соответствующему европейскому стандарту DIN 46235. Они отличаются относительно большим количеством меди в наконечнике, если их сравнивать с ТМЛ наконечниками других типов и серий. Наконечники DIN-типа изготовлены из трубы с более толстыми стенками, а длина их хвостовика увеличена, что позволяет использовать такие наконечники для более высоких значений токовой нагрузки. Кроме прямого исполнения могут поставляться наконечники DIN-типа в угловом исполнении 90° и 45°.

Схема артикулов наконечников ТМЛ(ЮМП) других серий/типов

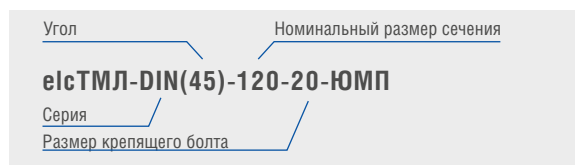

Типоразмер наконечников R-серии, RAD-серии, F-серии, R-серии, DIN-типа — это 2 числа, обозначающие номинальный размер сечения и размер крепящего болта. Добавьте в начало префикс elcTML-, затем тип наконечника DIN, F, R и т.п., укажите угол при необходимости, в конце - ЮМП и артикул готов!

ТМЛ наконечники специального исполнения



Это наконечники с несколькими отверстиями на контактной площадке под крепящий болт, наконечники нестандартных размеров и форм. Специальные наконечники могут быть изготовлены по спецификации заказчика. Проработка запросов на такие наконечники начинается с получения от заказчика чертежей или эскизов, а также информации о необходимом количестве.





В электротехнических устройствах, в промышленном оборудовании, в сетях электропитания для соединения одних устройств с другими или одной части устройства с другой используются монтажные провода, оконцованные кабельными наконечниками. Кабельные наконечники – это специальные конструкционные элементы из электропроводных материалов, чаще всего из меди, которые механически закрепляются на жилах проводов методом обжима специальными пресс-инструментами. Такой обжим обеспечивает не только механическое закрепление, но и надёжный электрический контакт между жилой провода и кабельным наконечником. Провода, оконцованные кабельными наконечниками, присоединяются к неподвижным контактным элементам электротехнических устройств – к контактным выводам, к винтовым и пружинным контактным зажимам, клеммам и т.д. Компания ЮНИТ МАРК ПРО представляет продукцию нового направления бренда ЮМП ЭЛЕКТРО – кабельные медные наконечники для низковольтного оборудования. В ассортименте более 130 артикулов самых востребованных типоразмеров в 4 группах.

Преимущества наконечников ЮМП ЭЛЕКТРО

- Все наконечники ЮМП ЭЛЕКТРО с изоляцией (типы НШВИ, НШВИ(2) и НКИ) поставляются в исполнении с технологией EASY ENTRY, то есть «лёгкий ввод». Внутри наконечников в месте соединения медной части наконечника и пластиковой манжеты отсутствует «ступенька», что значительно упрощает и ускоряет ввод жилы провода в наконечник.
- На всех кольцевых и вилочных наконечниках ЮМП ЭЛЕКТРО (типы ПМ, НКИ и НВИ с изоляцией из ПВХ и нейлона) технологический шов на медном хвостовике пропаян твёрдым припоем, а на внутренней части хвостовика нанесены круговые поперечные насечки, что обеспечивает более надёжное и стабильное закрепление наконечников на жилах проводов.
- Металлическая часть наконечников ЮМП ЭЛЕКТРО изготовлена из чистой меди 99,9%, что обеспечивает высокую электропроводность.
- Для защиты наконечников ЮМП ЭЛЕКТРО от окисления на поверхность меди нанесено покрытие олово-висмут, выполненное методом электролитического лужения.

Представленные наконечники ЮМП ЭЛЕКТРО соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТРТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”.

Как читать артикул или собрать его самостоятельно – артикулы всех наконечников ЮМП ЭЛЕКТРО говорящие и состоят из типоразмеров конкретного вида продукции. Для каждого вида мы показываем схему сбора и представления информации в артикуле для поиска и размещения заказа. Так же вы можете выбрать и заказать наконечники на сайте компании <https://umpgroup.ru/catalog/nakonechniki-soediniteli/>

Наконечники штыревые втулочные изолированные, типы НШВИ и НШВИ(2)

Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводов для их последующего присоединения к винтовым и пружинным контактным зажимам, клеммным блокам, автоматам защиты и т.д.



Тип	НШВИ, «Easy Entry»
Назначение	для оконцевания опрессовкой жил гибких многопроволочных медных проводников
Материалы	луженая медь, нейлон (РА)
Температурный диапазон	до 105°С
Диапазон сечений	0,25 – 25 мм²
Диапазон втулок	6 – 18 мм





Тип	НШВИ(2), «Easy Entry»
Назначение	для оконцевания опрессовкой жил гибких многопроволочных медных проводников, рассчитаны на монтаж на 2-х жилах
Материалы	луженая медь, нейлон (РА)
Температурный диапазон	до 105°С
Диапазон сечений	2x0,5 – 2x10 мм²
Диапазон втулок	8 – 14 мм

Схема артикулов наконечников НШВИ



Схема артикулов наконечников НШВИ (2)

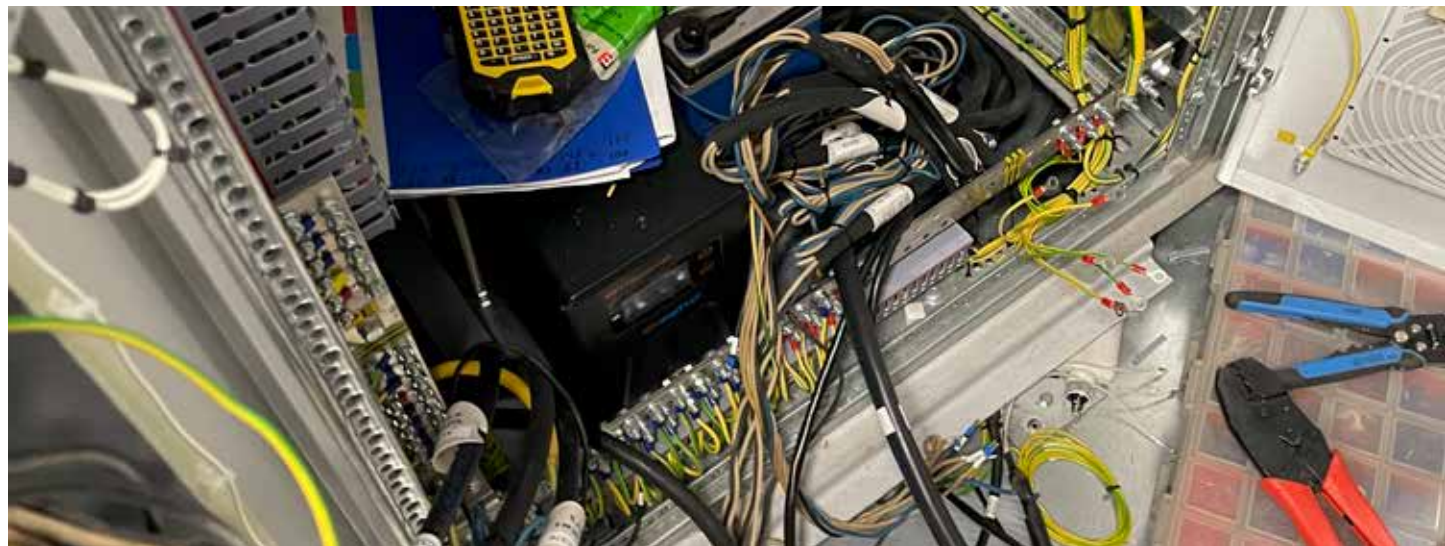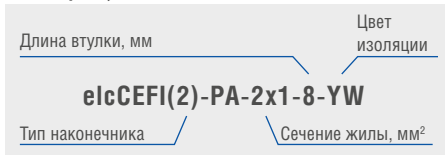


Наконечники кольцевые и вилочные, изолированные типы НКИ и НВИ

Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводов для их последующего присоединения к контактным элементам электротехнических устройств с помощью винтового закрепления. Для использования в тех случаях, когда нет строгих противопожарных ограничений, а рабочая температура не превышает 75°C.



Тип	НКИ, «Easy Entry»
Особенности исполнения	пропаянный шов, поперечные насечки на хвостовике
Размеры	соотв. DIN 46237
Материалы	луженая медь, ПВХ
Температурный диапазон	до 75°C
Диапазон сечений	0,5-1 – 2,5-6 мм ²
Диапазон отверстий под болт	M3 – M12

Схема артикулов наконечников НКИ с изоляцией ПВХ

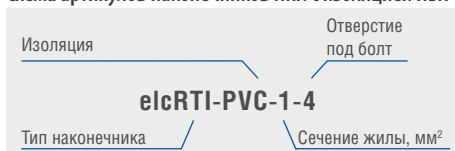

Тип	НВИ, «Easy Entry»
Особенности исполнения	шов, поперечные насечки на хвостовике
Размеры	соотв. DIN 46237
Материалы	луженая медь, ПВХ
Температурный диапазон	до 75°C
Диапазон сечений	0,5-1 – 2,5-6 мм ²
Диапазон втулок	M3 – M6

Схема артикулов наконечников НВИ с изоляцией ПВХ




Наконечники кольцевые и вилочные, изолированные типы НКИ и НВИ

Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводов для их последующего присоединения к контактным элементам электротехнических устройств с помощью винтового закрепления. Изоляция из нейлона не содержит галогенов, опасных при возникновении возгорания.




Тип	НКИ, «Easy Entry»
Особенности исполнения	пропаянный шов, поперечные насечки на хвостовике
Размеры	соотв. DIN 46237
Материалы	луженая медь, нейлон (PA)
Температурный диапазон	до 105°C
Диапазон сечений	0,5-1 – 2,5-6 мм ²
Диапазон отверстий под болт	M3 – M12

Схема артикулов наконечников НКИ с изоляцией нейлон (PA)

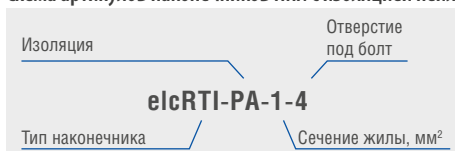

Тип	НВИ, «Easy Entry»
Особенности исполнения	пропаянный шов, поперечные насечки на хвостовике
Размеры	соотв. DIN 46237
Материалы	луженая медь, нейлон (PA)
Температурный диапазон	до 105°C
Диапазон сечений	0,5-1 – 2,5-6 мм ²
Диапазон отверстий под болт	M3 – M6

Схема артикулов наконечников НВИ с изоляцией нейлон (PA)

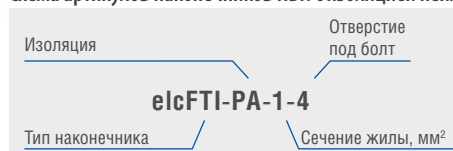

Наконечники кольцевые и вилочные из листовой меди неизолированные, тип ПМ

Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводов для их последующего присоединения к контактным элементам электротехнических устройств с помощью винтового крепления.



Тип	ПМ
Особенности исполнения	пропаянный шов, поперечные насечки на хвостовике
Размеры	соотв. DIN 46234
Материал	луженая медь
Диапазон сечений	0,5-1 – 50-70 мм ²
Диапазон отверстий под болт	M3 – M16

Схема артикулов наконечников кольцевых из листовой меди неизолированных, тип ПМ



Тип	ПМ
Особенности исполнения	пропаянный шов, поперечные насечки на хвостовике
Размеры	соотв. DIN 46234
Материал	луженая медь
Диапазон сечений	0,5-1 – 1,0-2,5 мм ²
Диапазон отверстий под болт	M3 – M4

Схема артикулов наконечников вилочных из листовой меди неизолированных, тип ПМ



Пресс-клещи

Weicon Tools представляет новую линейку ручных механических инструментов – пресс-клещи для обжима кабельных наконечников и разъемов мелких сечений.

Два инструмента с легкосъемными сменными матрицами для разных типов наконечников и один – для втулочных наконечников с автоматической настройкой на сечение.

Пресс-клещи Weicon Tools оснащены храповым механизмом, системой регулировки прижимного усилия, рычагом ручного открывания (на случай неправильного обжима) и эргономичными рукоятками в дизайне «лесоруб». Металлические части выполнены из высококачественной стали

Инструменты предназначены для выполнения надежных электрических соединений. Специально разработаны для профессионалов и применяются как для монтажных работ, так и в промышленности.



Технические параметры HEX-CRIMP

Диапазон применения:	Втулочные наконечники сечением 0,5-16 мм ² (AWG 20-5)
Преимущества:	Точный обжим за счёт храпового механизма с блокировкой
Материал:	Черненная углеродистая сталь
Преимущество:	Шестигранный обжим облегчает установку в круглые разъемы
Вес:	586 г
Длина:	222 мм
Артикул:	wcn10100513

Технические параметры ERGO-CRIMP

Диапазон применения:	Изолир. каб. наконечники и разъемы 0,5–6 мм ² (AWG 22–10) Втулочные наконечники 0,25–6 мм ² (AWG 24–10) Автомобильные разъемы MC4 2,5/4/6 мм ² (AWG 14–10)
Преимущества:	Точный обжим за счёт храпового механизма с блокировкой
Материал:	Черненная углеродистая сталь
Аксессуары:	3 сменные матрицы для ERGO, арт. wcn10101327
Доп. аксессуары:	Пластиковый бокс для безопасного хранения матриц
Вес:	534 г
Длина:	239 мм
Артикул:	wcn10100516

Технические параметры MULTI-CRIMP

Диапазон применения:	Изолир. наконечники и разъемы 0,25-2,5 мм ² (AWG 24-14) Втулочные наконечники 0,25-6 мм ² (AWG 24-10) Автомобильные разъемы MC4 2,5/4/6 мм ² (AWG 14-10)
Преимущества:	Точный обжим за счёт храпового механизма с блокировкой
Материал:	Черненная углеродистая сталь
Аксессуары:	Пластиковый бокс для безопасного хранения матриц
Доп. аксессуары:	3-сменные матрицы для MULTI, арт. wcn10101331
Вес:	378 г
Длина:	208 мм
Артикул:	wcn10100515

Внимание:

Инструмент не предназначен для работы с кабелями или проводниками, находящимися под напряжением



Инструменты для снятия изоляции

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР WEICON № 5

арт. wcn51000005

Удобный инструмент клещевого типа для снятия ПВХ-изоляции круглых гибких и жестких проводов общего назначения с жилами сечением 0,2 – 6 мм². Автоматическая адаптация при снятии изоляции проводов с разным сечением жил. Передвигаемый упор позволяет устанавливать длину снимаемой изоляции в диапазоне 5 – 12 мм. Встроенный резак для проводов и кабелей диаметром до 2 мм.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР ДЛЯ ПЛОСКИХ И КРУГЛЫХ КАБЕЛЕЙ WEICON № 7-F

арт. wcn51001007

Специально разработан для выполнения одним инструментом двух операций – снятия ПВХ-оболочки двух- и трехжильных плоских кабелей и ПВХ-изоляции жил этих кабелей сечением 0,75 – 4 мм². Зачистка плоского кабеля и жил осуществляется в два прохода. Автоматическая адаптация при снятии ПВХ-оболочки кабелей и ПВХ-изоляции проводов с различным сечением жил. Пять предустановок диапазонов толщины изоляции. Снятие ПВХ-оболочки круглых кабелей и ПВХ-изоляции проводов – с жилами 0,5 – 16 мм². Встроенный резак для провода диам. до 3 мм.

СТРИППЕР WEICON № 150

арт. wcn51000150

Предназначен для снятия ПВХ-изоляции круглых проводов. Стриппер автоматически адаптируется для снятия ПВХ-изоляции любых проводов с сечением жилы в диапазоне 0,5 – 6 мм². Встроенная шкала для измерения длины снимаемой изоляции – от 8 до 20 мм. Встроенный резак для гибких проводов с сечением жилы до 6 мм² (для сплошных – до 4 мм²).

СТРИППЕР WEICON № 300

арт. wcn51000300

Резка, снятие изоляции проводов и опрессовка на них втулочных наконечников одним инструментом. Резка проводов встроенным резакром и снятие с них изоляции (с автоматической адаптацией под сечение провода) – для проводов с сечением жилы 0,5–6,0 мм². Опресовка втулочных наконечников на жилах сечением 0,5–6,0 мм². Форма опрессовки – трапеция. Встроенный резак, поперечная и продольная резка ПВХ-оболочки кабеля, снятие ПВХ-изоляции проводов. Снятие оболочки – на кабелях диаметром от 8 до 13 мм (например, NYM от 3x1,5 мм² до 5x2,5 мм²). Снятие изоляции для всех видов гибких и жестких проводов с сечениями жил 0,5 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 мм². Встроенный резак для проводов с гибкими жилами до 6 мм² (для жестких жил – до 4 мм²).

КАБЕЛЬНЫЙ НОЖ С ВНЕШНИМ ЛЕЗВИЕМ-КРЮКОМ WEICON № 4-28 H

арт. wcn50054328

Предназначен для быстрого и аккуратного снятия ПВХ-оболочки круглых кабелей диаметром от 4 до 28 мм. Встроенное поворотное лезвие-эксцентрик – для поперечного, продольного или спирального надрезания оболочки кабеля. Регулировочный винт на корпусе позволяет точно установить необходимую глубину реза оболочки кабеля. Инструмент имеет запасное лезвие-эксцентрик, скрытое в рукоятке. Внешний разделочный нож с крюком закрывается колпачком для безопасности хранения и работы.

КАБЕЛЬНЫЙ НОЖ WEICON № 54-28

арт. wcn50055328

Новая модель, повышенная эргономичность и безопасность при хранении и работе. Предназначен для быстрого и аккуратного снятия ПВХ-оболочки круглых кабелей диаметром от 4 до 28 мм. Встроенное поворотное лезвие-эксцентрик – для поперечного, продольного или спирального надрезания оболочки кабеля. Регулировочное колесико на корпусе позволяет точно установить необходимую глубину реза оболочки кабеля. Выдвигающийся разделочный нож с крюком.


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЛОЧКИ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ 4,5-29 ММ

арт. wcn52000029

Инструмент № 4-29 предназначен для снятия оболочек круглых кабелей толщиной до 3 мм. Инструмент имеет прочную конструкцию и может быть применён для снятия оболочек мягкой и средней твёрдости у кабелей диаметром по оболочке от 4,5 до 29 мм. Предусмотрена возможность выполнения 3-х видов надреза оболочки кабеля: поперечный надрез, оболочки, продольный надрез оболочки, спиральный надрез оболочки. Вид надреза оболочки устанавливается переключателем на корпусе инструмента. Глубину надреза оболочки можно точно установить в диапазоне от 0 до 3,0 мм с помощью винта регулировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Название	Длина, мм	Вес, кг	Сечение, мм ²	Диаметр, мм
wcn51000005	Универсальный автоматический стриппер WEICON №5	170	0,107	0,2 - 6	-
wcn51001007	Автоматический стриппер для плоских и круглых кабелей WEICON №7-F	170	0,220	0,75-4	Плоский кабель
wcn51000150	Стриппер WEICON №150	160	0,112	0,5-6	-
wcn51000300	Стриппер WEICON №300	160	0,116	0,5-6	-
wcn50054328	Кабельный нож с внешним лезвием-крюком WEICON №4-28H	185	0,98	-	4-28
wcn50055328	Кабельный нож WEICON №54-28	145	0,72	-	4-28
wcn52000029	WEICON № 4-29 SPIRAL Инструмент для снятия оболочки круглого кабеля диаметром 4,5-29 мм	140	0,136	-	4,5-29

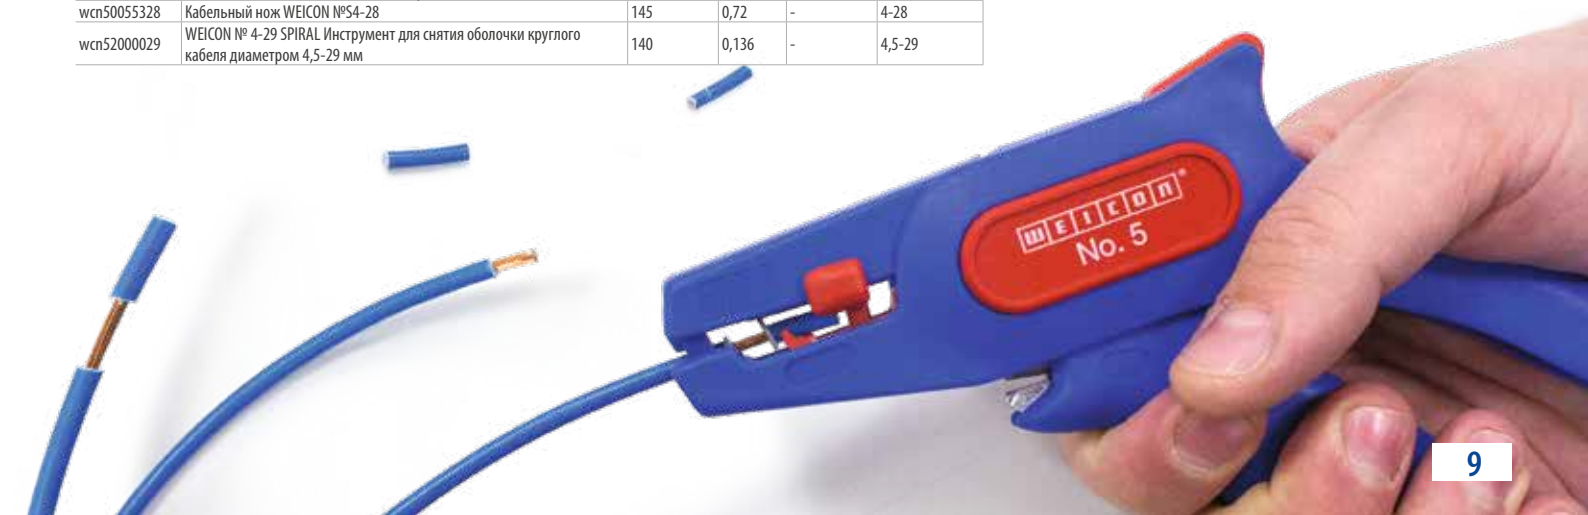

KLAUKE



KLAUKE – немецкий бренд с более чем 140-летней историей, специализирующийся на выпуске продукции, предназначенной для создания электрических контактных соединений в сфере промышленной электротехники. Компания является одним из мировых лидеров и признанным экспертом в области опрессовки, механического соединения и изоляции кабелей. Имея собственный центр НИОКР, компания KLAUKE на протяжении десятилетий непрерывно совершенствует свою продукцию и технологии. Изучение требований и предпочтений конечных потребителей, оптимизация всех параметров, влияющих на конечный результат, позволяют компании KLAUKE развивать электротехническую отрасль и предлагать высокотехнологичные решения.

В ассортименте KLAUKE механические, гидравлические и электрогидравлические инструменты для резки и зачистки проводов и кабелей, опрессовки наконечников и сами наконечники в широком диапазоне типов, серий и сечений.

Продукция компании Klauke доступна под заказ, обращайтесь к Вашему региональному менеджеру АО «ЮМП».



GLW
Crimping Technology

GLW



GLW — немецкая компания, специализирующаяся на производстве профессионального инструмента и кабельных наконечников. Основу ассортимента составляют втулочные наконечники и инструмент для их монтажа. GLW является одним из пионеров в разработке и производстве втулочных наконечников в Европе. Компания владеет патентом на конструкцию двойных втулочных наконечников. Производство расположено в Германии, что гарантирует высокое качество и соответствие строгим европейским стандартам.

Втулочные наконечники: изготавливаются из высококачественной электротехнической меди (99,99%) с электролитическим лужением для защиты от коррозии. Изоляция выполнена из самозатухающего, термостойкого полипропилена (до 105°C). Конструкция с направляющей «Easy Entry» обеспечивает быстрый и удобный ввод провода. Компания использует собственную технологию соединения контактной втулки с изоляцией, что исключает её смещение при монтаже. Продукция соответствует стандартам DIN 46228, Part 1, 4.

Продукция компании GLW поддерживается на складах АО «ЮМП» и доступна под заказ, обращайтесь к Вашему региональному менеджеру.



Cembre

Cembre — ведущий итальянский производитель профессионального инструмента и оборудования для электромонтажа, основанный в 1949 году. Изначально компания специализировалась на производстве ручного инструмента, но со временем сделала ставку на инновации и технологическое развитие, что позволило ей занять заметную позицию в нише гидравлического и электрогидравлического инструмента. Компания известна своим инженерным подходом и специализируется на решениях для подготовки, соединения и оконцевания кабелей.

Ключевые направления продукции: механический, гидравлический и электрогидравлический инструмент для опрессовки, резки и зачистки, а также широкий ассортимент наконечников и соединителей.

Продукция компании Cembre поддерживается на складах АО «ЮМП» и доступна под заказ, обращайтесь к Вашему региональному менеджеру.



wiha 
Tools that work for you

Wiha

Wiha (полное название — Wiha Werkzeuge GmbH) — это немецкий производитель высококачественного ручного инструмента, основанный в 1939 году в Германии. За свою более чем 80-летнюю историю компания выросла в мирового лидера, известного прежде всего своим эталонным качеством отвёрток и бит.

Продукция Wiha делится на несколько ключевых направлений, каждое из которых отвечает строгим стандартам качества. Рабочие части инструментов изготавливаются из высоколегированной хром-молибден-ванадиевой стали (CrMoV), что обеспечивает исключительную прочность и износостойкость, двухкомпонентные рукоятки с покрытием SoftFinish отличаются эргономикой, которая обеспечивает удобный хват и снижает утомляемость руки. Инструменты в диэлектрической изоляции имеют сертификат VDE1000.

Основные направления продукции: отвёртки и биты, динамометрический инструмент, инструмент для электромонтажа, инструмент для производства и сборки.

Продукция компании Wiha доступна под заказ, обращайтесь к Вашему региональному менеджеру АО «ЮМП».



Самоламинирующие маркеры



Самый эффективный и удобный способ маркировки провода от 2 мм до 56 мм.

Самоламинирующий маркер представляет собой пленку, имеющую матовую непрозрачную часть — для нанесения маркировки и прозрачную часть — для защиты уже нанесенной маркировки от различных, в том числе механических воздействий. Вся полоска имеет специальное клеевое покрытие, полимеризующееся при надавливании. Прозрачная часть прочно защищает надписанное поле маркера, обеспечивает надежную маркировку даже на загрязненной поверхности кабеля.

Код 427 в наименовании обозначает материал маркера В-427:

Толщина материала — 0.102 мм

Температура: -70°C ... +70°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данную маркировку можно производить на любом этапе монтажа.

Самоламинирующие маркеры Brady отличаются прекрасной устойчивостью к внешним воздействиям, в том числе к абразивному истиранию, так как поле с нанесенной информацией имеет дополнительную защиту (ламинат).



ПОДБОР САМОЛАМИНИРУЮЩИХСЯ МАРКЕРОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА:


Диаметр и тип кабеля		Размер поля печати		M210	M610	M710	BVP12	Лазерный принтер
		ширина	высота	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.
3 мм	Провод ПВ, OSV, H05Z сечением 0,5 - 2,5 мм ²	12,7	9,53	M21-750-427 (19.05ммx4.26мм)	M6-11-427	M7-11-427	THT-80-427-5	LAT-15-361-1 ELAT-15-361-5
5 мм	Провод ПВ, H07V, H07Z, NYU, NYM, RV, RZ1 сечением 2,5 - 6 мм ²	12,7	9.53 (8.64 для LAT-17)	M21-1000-427 (25.40ммx4.26мм)	M6-17-427	M7-17-427	-	-
		19,05		-	-	-	THT-56-427-10	-
		25,40 (20.32 для THT-63)		-	M6-19-427	-	-	LAT-17-361
7 мм	Провод ПВ, H07, NYU, NYM, RV, RZ1 сечением 6 - 10 мм ²	25,40 (20.32 для THT-63)	12,70	M21-1250-427 (30.48ммx4.26мм)	M6-103-427	M7-103-427	THT-63-427-3.5 THT-9-427-10*	LAT-18-361-1 ELAT-18-361-2.5
8 мм	Провод ПВ, H07, NYU, NYM, RV, RZ1 сечением 6 - 16 мм ²	12,7	12,70	M21-1500-427 (38.10ммx4.26мм)	M6-29-427	M7-29-427	-	LAT-22-361-5
		19,05		-	M6-30-427	M7-30-427	THT-62-427-3.5 THT-73-427-10	
		25,40		-	M6-31-427	M7-31-427	-	-
14 мм	Провод ПВ, H07, NYU, NYM, сечением 16 - 50 мм ² Кабель BBF, NYM, NYU, RV, RZ1, N2XH сечением 2x1,5 2x2,5, 2x4, 3x1,5, 3x2,5 3x4 4x1,5, 4x2,5 5x1,5, 5x2,5 мм ²	25,40	19,05 (24.64 для ELAT-19, 47.63 для ELAT-27)	-	M6-21-427*	M7-21-427*	THT-75-427-3*	ELAT-19-361-1
		38,10		-	PTL-66-427	-	-	-
		48,00		-	-	-	-	ELAT-27-361-1
		50,80		-	-	-	THT-67-427-1.5 (1500)	-
				-	-	-	-	-
22 мм	Провод ПВ, H07, NYU, NYM, RV, RZ1 сечением 50 - 150 мм ² Кабель BBF, NYM, NYU, RV, RZ1, N2XH сечением 3x25 3x6 3x10 3x16, 4x4 4x6 4x10 4x16 5x2,5 5x4 5x6 5x10 мм ²	25,40	25,40	-	M6-23-427**	M7-23-427*	THT-65-427-3 *	-
		38,10		-	M6-33-427**	M7-33-427*	-	-
		50,80		-	-	-	THT-27-427-1	-
33 мм	Провод ПВ, H07, NYU, NYM, RV, RZ1 сечением 150 - 300 мм ² Кабель BBF, NYM, NYU, RV, RZ1, N2XH сечением 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 4x25 4x35 4x50 4x70 5x16 5x25 5x35 мм ²	25,40	38,10	-	-	-	THT-81-427-1	-
		38,10		-	M6-34-427**	M7-34-427	-	-
40 мм	Кабель BBF, NYM, NYU, RV, RZ1, N2XH сечением 3x120, 4x95, 5x50	50,80	38,10	-	-	-	THT-82-427-0.5	-
44 мм	Кабель BBF, NYM, NYU, RV, RZ1, N2XH сечением 3x150, 4x120, 4x150, 5x70, 5x95	50,80	38,10	-	-	-	THT-83-427-0.5	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* доступны в желтом цвете

** доступны в синем, фиолетовом, красном цвете

*** доступны в зеленом, красном, желтом цвете

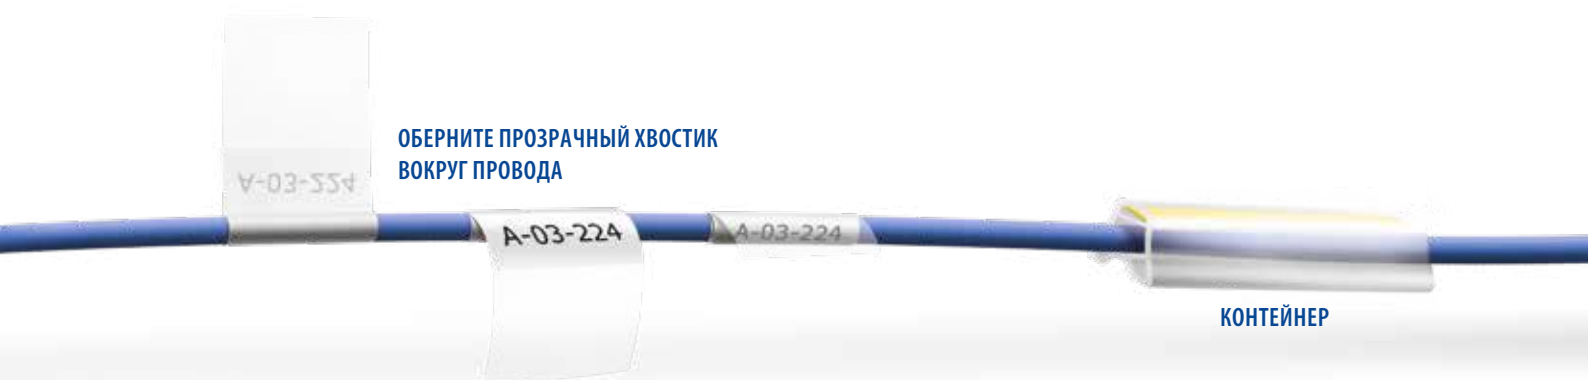

Маркеры провода/кабеля Rapido™

Предназначены для маркировки кабеля диаметром от 0.25 мм до 16 мм. Могут использоваться с/без хомутов. При использовании хомута — на любом диаметре кабеля.

Код В-7599 в наименовании обозначает материал маркера. В-7599 обладает хорошей стойкостью к истиранию, а верхнее покрытие к загрязнению и абразии.

Толщина материала — 0,250 мм

Температура: -40°C — +50°C

Не содержит галогенов в соответствии с DIN VDE 0472, часть 815

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование	Штук в рулоне	Диаметр провода, мм	Ширина, мм	Высота, мм
brd312137	BM-1-7599-YL-R	2500	0.25-1.5	22.90	5.2
brd312138	BM-2-7599-YL-R	2500	0.75-2.6	23.00	5.2
brd312139	BM-3-7599-YL-R	2500	1.25-3.3	25.00	5.7
brd312140	BM-4-7599-YL-R	2500	1.75-4.6	26.00	7.0
brd312141	BM-5-7599-YL-R	2500	2.25-7.5	41.00	11.0

ПРИМЕЧАНИЕ

Маркеры кабеля Rapido подходят для термотрансферной печати на принтерах M610, M710, BBP12, i7100.

Описание промышленных термотрансферных принтеров вы найдете на нашем сайте itrgroup.ru в разделе Принтеры этикеток и оборудование/Промышленные.

Сменные маркеры Ademark™ и Durasleeve™

Маркеры состоят из двух частей: прозрачный контейнер с карманом и жесткая виниловая вставка.

Термотрансферные принтеры Brady обеспечивают четкую и быструю печать на вставках для контейнеров.

Ademark — мягкий материал контейнера (ПВХ)

Durasleeve — жесткий материал контейнера

Сменные маркеры используются для маркировки кабеля, провода, проводников и компонентов, являются оптимальным отраслевым решением позволяющим соединить универсальность и экономичность в данном способе маркировки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- контейнер адаптируется под диаметр кабеля;
- вставка надежно защищена от внешнего воздействия;
- вставку легко заменить в случае необходимости;
- информация легко читается благодаря высококачественной печати.

КОНТЕЙНЕРЫ ADEMARK™

Артикул	Наименование	Конт. в уп., шт	Длина, мм	Ø провода, мм
brdSA0016	AC-0-L16	2000	16.00	1.30 — 2.00
brdSA0116	AC-1-L16	2000	16.00	1.80 — 2.50
brdSA0216	AC-2-L16	2000	16.00	2.50 — 4.00
brdSA0316	AC-3-L16	1000	16.00	4.00 — 6.50
brdSA0416	AC-4-L16	1000	16.00	6.00 — 10.00
brdSA0516	AC-5-L16	750	16.00	9.00 — 15.00
brdSA0616	AC-6-L16	500	16.00	5.00 — 24.00
brdSA0030	AC-0-L30	1000	30.00	1.30 — 2.00
brdSA0130	AC-1-L30	1500	30.00	1.80 — 2.50
brdSA0230	AC-2-L30	1000	30.00	2.50 — 4.00
brdSA0330	AC-3-L30	1000	30.00	4.00 — 6.50
brdSA0430	AC-4-L30	500	30.00	6.00 — 10.00
brdSA0530	AC-5-L30	500	30.00	9.00 — 15.00
brdSA0630	AC-6-L30	200	30.00	5.00 — 24.00

ПРИМЕЧАНИЕ

* рекомендуется использовать вставки Модернотехника для данного типа контейнеров. Для корректного подбора обратитесь к своему менеджеру

КОНТЕЙНЕРЫ DURASLEEVE™

Артикул	Наименование	Конт. в уп., шт	Длина, мм	Ø провода, мм
brd13255	DMC-1.3/3-15	1000	15	1.30-3.00
brd13256	DMC-2.5/5-15	1000	15	2.50- 5.0
brd13258	DMC-4/10-15	500	15	4.0-10.0
brd13259	DMC-8/16-15	500	15	8.0-16.0
brd13262	DMC-1.3/3-30	500	30	1.3-3.0
brd13263	DMC-2.5/5-30	500	30	2.5-5.0
brd13265	DMC-4/10-30	200	30	4.0-10.0
brd13266	DMC-8/16-30	500	30	8.0-16.0

ВСТАВКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ADEMARK™

Артикул	Наименование	Кол-во в уп., шт	Длина, мм	Ширина, мм	M610	M710	i7100
brd620566*	THTRDS 16x4.4-7696*	6000	16	4.4			*
brd620568*	THTRDS 30x4.4-7696	4000	30	4.4			*
brd312131	BM-16x4.4-7696-WT	2500	16	4.4	*	*	
brd312135	BM-30x4.4-7696-WT	2500	30	4.4	*	*	
brd312132	BM-16x4.4-7696-YL	5000	16	4.4	*	*	
brd312136	BM-30x4.4-7696-YL	5000	30	4.4	*	*	

ПРИМЕЧАНИЕ

* Доступны вставки длиной 10, 12 и 23 мм

ВСТАВКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ DURASLEEVE™

Артикул	Наименование	Кол-во в уп., шт	Длина, мм	Ширина, мм	M610	M710	BBP12
brd312059	M6-16x4.4-7696	2500	15	4.4	*	*	
brd312190	M6-30x4.2-7696	2500	30	4.2	*	*	
brd217027	BPT-105U-7596-5*	5000	15	4.6			*
brd217041	BPT-111U-7596-5*	5000	30	4.2			*

ПРИМЕЧАНИЕ

* доступны вставки желтого цвета



Термоусадочные маркеры Permasleeve™



Этот способ маркировки с использованием термоусадочной трубки для провода и кабеля диаметром от 0.58 мм до 50.8 мм. С помощью Permasleeve одновременно решаются 2 задачи:

- маркировка провода и кабеля;
- защита соединения провода и опрессованного наконечника.

В процессе печати на маркер (трубку) наносится информация. Затем трубка надевается на провод или кабель и с помощью фена или газовой горелки выполняется термоусадка.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- технологичность вида маркировки: изоляция и бандажирование в одной операции;
- высокая устойчивость к истиранию;
- долговечность нанесенной информации;
- отсутствие клеевых компонентов;
- высокие изоляционные свойства материала.

Нанесение информации осуществляется методом термотрансферной печати с использованием портативного или промышленного оборудования Brady. См. стр. 20-23.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ МАРКЕРОВ:

Код материал	Материал	Кэф. усадки	Преимущества	Вид поставки
B-342	гибкая полиолефиновая трубка	3:1	Не поддерживает горение, соответствует стандартам MIL DTL-23053/5C, MIL-M-81531	круглая форма, поставляемая в плоском формате
B-7641	полиолефиновая трубка	2:1	не поддерживает горение, без содержания галогена	
B-7642	огнеупорная полиолефиновая трубка	2:1	не поддерживает горение	

Непрерывная термоусадочная трубка

Описание свойств материала термоусадочной трубки смотрите в предыдущей таблице
Подходит для печати на термотрансферных портативных принтерах M210, M610 и M710
Подробнее о принтерах смотрите на стр. 20-23.

Печать черным



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование	Материал	Цвет трубки	Длина рулона, м	Высота трубки, мм	Мах Ø провода, мм	Min Ø провода, мм
brd110923	M21-125-C-342	B-342	Белый	2.10	6.00	2.79	1.17
brd139750	M21-125-C-342-YL	B-342	Желтый	2.10	6.00	2.79	1.17
brd110924	M21-187-C-342	B-342	Белый	2.10	8.50	3.81	1.57
brd139751	M21-187-C-342-YL	B-342	Желтый	2.10	8.50	3.81	1.57
brd110925	M21-250-C-342	B-342	Белый	2.10	11.15	5.46	2.39
brd139752	M21-250-C-342-YL	B-342	Желтый	2.10	11.15	5.46	2.39
brd110926	M21-375-C-342	B-342	Белый	2.10	16.40	8.13	3.18
brd139753	M21-375-C-342-YL	B-342	Желтый	2.10	16.40	8.13	3.18
brd174511	BM7C-125-342	B-342	Белый	15.24	6.0	2.79	1.17
brd174512	BM7C-187-342	B-342	Белый	15.24	8.51	3.81	1.57
brd174516	BM7C-250-342	B-342	Белый	15.24	11.15	5.46	2.39
brd174517	BM7C-375-342	B-342	Белый	15.24	16.38	8.13	3.18
brd174518	BM7C-500-342	B-342	Белый	15.24	21.62	11.43	4.75
brd174507	BM7C-1000-342	B-342	Белый	15.24	42.16	24.13	9.53

Непрерывная термоусадочная трубка

Описание свойств материала термоусадочной трубки смотрите в первой таблице.
Подходит для печати на термотрансферных портативных принтерах M610 и M710
Подробнее о принтере смотрите на стр. 21-23.

Печать черным



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование	Материал	Цвет трубки	Длина рулона, м	Высота трубки, мм	Мах Ø провода, мм	Min Ø провода, мм
brd174511	BM7C-125-342	B-342	Белый	15.24	6.00	2.80	1.20
brd174512	BM7C-187-342	B-342	Белый	15.24	8.50	3.80	1.60
brd174516	BM7C-250-342	B-342	Белый	15.24	11.15	5.5	2.40
brd174517	BM7C-375-342	B-342	Белый	15.24	16.38	8.10	3.20
brd174518	BM7C-500-342	B-342	Белый	15.24	21.62	11.43	4.75
brd174507	BM7C-1000-342	B-342	Белый	15.24	42.16	24.13	11.43

**КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
С СОХРАНЕНИЕМ ЧЕТКОСТИ МАРКИРОВКИ**



Вырубные термоусадочные маркеры

Отдельные маркеры поставляются на рулоне, удерживаются за счет адгезии.

Описание свойств материала маркера смотрите в таблице на стр. 15.

Подходит для печати на термотрансферных портативных принтерах M610 и M710

Подробнее о принтерах смотрите на стр. 21-23.

Печать черным



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

M610		M710		Кол-во маркеров в упаковке**	Диапазон диаметра кабеля мин./ макс. (мм)
Ширина маркера 25.87 мм	Ширина маркера 44.83 мм	Ширина маркера 25.87 мм	Ширина маркера 44.83 мм		
M6-094-1-342-WT	M6-094-175-342-WT	M7-094-1-342	M7-094-175-342	100	0.58-2.03
M6-125-1-342-WT	M6-125-175-342-WT	M7-125-1-342	M7-125-175-342	100	1.17-2.79
M6-187-1-342-WT	M6-187-175-342-WT	M7-187-1-342	M7-187-175-342	100	1.57-3.81
M6-250-1-342-WT	M6-250-175-342-WT	M7-250-1-342	M7-250-175-342	100	2.39-5.46
M6-375-1-342-WT	M6-375-175-342-WT	M7-375-1-342	M7-375-175-342	100	3.18-8.13
M6-500-1-342-WT	M6-500-175-342-WT	M7-500-1-342	M7-500-175-342	100	4.75-11.43
M6-1000-1-342-WT	M6-1000-175-342-WT	M7-1000-1-341	M7-1000-175-341	50	11.43-24.13

ПРИМЕЧАНИЕ:

* также доступны в желтом цвете

** также доступны в больших упаковках (1000, 2500).

Уточняйте у вашего менеджера.

Вырубные термоусадочные маркеры

Отдельные маркеры поставляются на рулоне, удерживаются за счет адгезии.

Описание свойств материала маркера смотрите в таблице на стр. 15.

Подходит для печати на термотрансферных промышленных принтерах BVP72 и i7100

Описание принтеров вы найдете на нашем сайте imrgroup.ru в разделе Принтеры этикеток и оборудование/Промышленные

Печать черным



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Материал	Цвет маркера	Ширина маркера, мм	Мак Ø провода, мм	Мин Ø провода, мм	Вид печати
ЗПС-хх-хх	B-342	Белый*	50.8	36.8	0.58	двусторонний
PS-хх-хх	B-342	Белый*	38.10/50.8	36.8	0.58	односторонний
HX-хх-хх	B-7642	Белый*	38.10/50.8/76.2	48.3	1.2	односторонний
2HX-хх-хх	B-7642	Белый*	50.8	48.3	1.2	двусторонний
LSZH-хх-хх	B-7641	Белый, желтый	50.8	48.3	1.2	односторонний
2LSZH-хх-хх	B-7641	Белый, желтый	50.8	48.3	1.2	двусторонний

ПРИМЕЧАНИЕ

Артикул зависит от типоразмера и материала маркера. Артикул и количество маркеров в упаковке - уточняйте у вашего менеджера.

* также доступны цвета: черный, красный, желтый, фиолетовый, синий, серый, розовый, коричневый, зеленый, оранжевый

Непрерывная термоусадочная трубка

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИНТЕРОВ

Описание свойств материала трубки смотрите в таблице на стр. 15.

Подходит для печати на термотрансферном промышленном принтере i7100

Описание принтеров вы найдете на нашем сайте imrgroup.ru в разделе

Принтеры этикеток и оборудование/Промышленные

Печать черным



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование	Материал	Цвет трубки	Длина рулона, м	Ширина трубки, мм	Мак Ø провода, мм	Мин Ø провода, мм	i7100
brd132776	PS-C-094-WT	B-342	Белый	22.86	4.62	2.03	0.58	*
brd131070	PS-C-125-WT	B-342	Белый	30.48	6.00	2.79	1.17	*
brd131071	PS-C-187-WT	B-342	Белый	27.43	8.51	3.81	1.57	*
brd131072	PS-C-250-WT	B-342	Белый	27.43	11.15	5.46	2.39	*
brd131073	PS-C-375-WT	B-342	Белый	22.86	16.38	8.13	3.18	*
brd132777	PS-C-500-WT	B-342	Белый	15.24	21.62	11.43	4.75	*
brd133092	PS-C-750-WT	B-342	Белый	15.24	31.80	17.78	6.35	*
brd133094	PS-C-1000-WT	B-342	Белый	15.24	42.16	24.13	9.53	*
brd133096	PS-C-1500-WT	B-342	Белый	15.24	61.79	36.83	12.7	*

Всегда в наличии на складе Трубка термоусадочная ТТУ собственного бренда ЮМП ЭЛЕКТРО.

Цвета: белый, желтый. Непрерывная и вырубная для провода от 0.9 до 48 мм. диаметра.



Этикетки EPREP – замена металлическим табличкам и шильдикам



Этикетки EPREP – это инновационный вид этикеток нового поколения, пришедший на смену традиционным гравированным металлическим табличкам для идентификации электрических компонентов, электрошкафов, пусковых кнопок, патч-панелей и т.д.
Материал этикеток В-7593, ламинированный полиэстер на вспененной основе, толщиной 0,65 мм выдерживает температуры от -40°С до +100°С. Имеет постоянный акриловый адгезив, подходящий для неровных или грубых поверхностей.
Цвета этикеток: черный, белый, желтый, серебряный, красный и зеленый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Этикетки EPREP удобнее и быстрее монтировать на поверхность. Термотрансферная печать на принтере М710 риббоном на каучуковой основе делает этикетку практически вечной: информация устойчива к царапанию, смазыванию, истиранию, к воздействию ультрафиолету, спиртов, дизельного топлива. Широкая цветовая гамма, а также большой выбор стандартных и заказных размеров и форм, делает этот вид маркировки не только функциональным, но и универсальным на сборочном производстве.

Подходит для печати на термотрансферном портативном принтере М710
Подробнее о принтере М710 смотрите на стр. 22-23.
Печать черным, белым.

Описание принтеров вы найдете на нашем сайте umpgroup.ru в разделе Принтеры этикеток и оборудование/Промышленные
Для промышленной серии размерная линейка этикеток расширена.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Диаграмма	Наим.	В рулоне, шт.	Цвет (два последних символа в наим.)	Ширина А, мм	Высота В, мм	Ø, мм	Мак кол-во знаков в строке (шрифт 5pt)	Мак кол-во строк (шрифт 5pt)	Формат упаковки
brd312007	□	M7-1-7593-SL*	250	SL Серебристый	27.00	8.00	22		3	Рулон
brd622219		M7-1-7593-WT*	250	WT Белый						
brd622220	□	M7-2-7593-SL*	250	SL Серебристый	27.00	12.50	22		5	Рулон
brd622221		M7-2-7593-WT*	250	WT Белый						
brd622222	□	M7-3-7593-SL*	150	SL Серебристый	27.00	15.00	22		6	Рулон
brd622223		M7-3-7593-WT*	150	WT Белый						
brd622224	□	M7-4-7593-SL*	150	SL Серебристый	27.00	18.00	22		7	Рулон
brd622225		M7-4-7593-WT*	150	WT Белый						
brd622207	□	M7-5-7593-BK*	100	BK Черный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение рулона
brd622208		M7-5-7593-GN*	100	GN Зеленый						
brd622209		M7-5-7593-RD*	100	RD Красный						
brd622210		M7-5-7593-SL*	100	SL Серебристый						
brd622211		M7-5-7593-WT*	100	WT Белый						
brd622212	□	M7-5-7593-YL*	100	YL Желтый	45.00	15.00	22	6	6	Z-сложение рулона
brd622213		M7-6-7593-BK*	100	BK Черный						
brd622214		M7-6-7593-RD*	100	RD Красный						
brd622215		M7-6-7593-SL*	100	SL Серебристый						
brd622216		M7-6-7593-WT*	500	WT Белый						
brd622217	□	M7-6-7593-YL*	500	YL Желтый	35.00	18.00	28	7	7	Рулон
brd622226		M7-7-7593-SL*	100	SL Серебристый						
brd622227		M7-7-7593-WT*	100	WT Белый						
brd622228		M7-7-7593-YL*	100	YL Желтый						
brd622229		M7-8-7593-SL*	125	SL Серебристый	48.00	19.00	39	7	7	Рулон
brd622230	□	M7-8-7593-WT*	125	WT Белый						

ПРИМЕЧАНИЕ

Также доступны для заказа материалы PTLEP (EPREP) для печати на принтерах:

* M610

** BBP12/i7100 – артикулы для заказа ТНТЕР

МАРКИРОВКА ТЕРМИНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование	Материал	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Характеристики материала
brd174143	M6C-240-498	240	6.10	9.10	Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом.
brd173685	M6C-250-432	432	6.35	15.24	Полиэстер прозрачный для текстурированных поверхностей.
brd173686	M6C-250-483	483	6.35	15.24	Полиэстер белый глянцевый. Ультра агрессивный адгезив для поверхностей с порошковым покрытием.
brd173687	M6C-250-489	489	6.35	15.24	Полиэстер белый матовый. Ультра агрессивный адгезив для поверхностей с порошковым покрытием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Материалы указанные выше, возможно использовать на принтере М710, с применением переходника. Данный переходник входит в комплектацию при поставке принтера М710, либо заказывается отдельно.

Артикул для заказа: brd147998



Специальные этикетки серии THT для маркировки электрощитового оборудования


Этикетка THT имеет размер 12,7x5,08 мм и предназначена для маркировки:

- автоматических выключателей;
- электронных компонентов;
- общей маркировки;
- паспортных табличек.

Подходит для печати на термотрансферном портативном принтере i7100

Описание принтеров вы найдете на нашем сайте imrgroup.ru в разделе

Каталог товаров/Маркировка BRADY/Принтеры этикеток, аппликаторы и ламинаторы



Артикул	Наименование	Цвет маркера	Длина этикетки, мм	Высота этикетки, мм	Материал	Описание материала
brdY861818	THT-36-423-10-YL	Желтый	12.70	5.08	B-423	Полиэстер, белый глянецовый, t диапазон -40°C...+110°C

Самоклеющаяся этикетки LAT/ELAT для печати на офисном принтере

Этикетки LAT/ELAT имеют стандартный размер A4 и специально разработаны для печати на обычном офисном лазерном принтере. Этикетки представлены разнообразными типоразмерами и видами, в том числе:

- вырубные;
- самоламинирующиеся;
- этикетки для лицевых панелей;
- флажковая маркировка для оптоволокон: Т-образные, Р-образные;
- вставки в патч-панели.

Для создания шаблонов этикеток, удобно использовать бесплатное программное обеспечение Codesoft Basic.

Запросите ссылку у вашего менеджера.



Артикул	Наименование	Кол-во листов в уп.	Шир/выс, мм	Цвет
brd29862	ELAT-28-747W	25	210/297	Белый
brd29863	ELAT-28-747YL	25	210/297	Желтый
brd29864	ELAT-28-773	25	210/297	Серебристый

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение ячейки «Наименование» содержит код материала – ELAT-28-747YL, описание свойств материалов представлено в таблице ниже.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ЭТИКЕТКИ LAT/ELAT

Код	Мак. темп. прим. °C	Материал	Цвет	Свойства покрытия	Применение	Особые свойства
B-747	130	полиэстер	Белый/желтый		Маркировка электронных компонентов, общая идентификация	Высокой устойчивостью к смазыванию и растворителям.
B-773	120	полиэстер	Серебристый			Высокой устойчивостью к смазыванию и растворителям. Адгезия к различным поверхностям.

Этикетки с дополнительной ламинацией

Этикетка имеют дополнительный защитный слой ламината для большей надежности к истиранию.

Артикул	Наименование	Кол-во этикеток на листе, шт	Общее кол-во этикеток в уп., шт	Шир/выс листа, мм	Шир/выс этикетки, мм	Цвет
brd29758	LAT-24-773-1	21	1000	215.9/279.4	44.45/25.4	Серебристый
brd29757	LAT-24-747-1	21	1000	215.9/279.4	44.45/25.4	Белый

ПРИМЕЧАНИЕ

Конечное значение линейных размеров отдельной этикетки увеличивается на 2 мм по периметру за счет защитной ламинации.

Значение ячейки «Наименование» содержит код материала – ELAT-28-747YL, описание свойств материалов представлено в таблице выше.



СМЕНА ТРАДИЦИОННЫМ ГАВИРОВАННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТАБЛИЧКАМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ



Универсальные цветные этикетки для различного применения



Универсальные цветные этикетки прекрасно держатся на различных поверхностях, например: на бетоне, дереве, металле, пластике и других материалах с или без покрытия. Это универсальные этикетки с широким спектром применения. Карtridge с цветными лентами для этикеток предназначены для печати на термотрансферных принтерах Brady. Ленты изготавливаются из различных материалов. Полный ассортимент продукции представлен на нашем сайте umprgroup.ru в разделе Маркировка/Материалы, этикетки и риббоны.

Материал В-595 – Винил:

- Глянцевая поверхность;
- Для ровных и шероховатых поверхностей;
- Используется внутри и снаружи помещения;
- Диапазон рабочих температур: -40°C – +82°C;
- Агрессивный адгезив.

Материал В-581 – перемещаемый винил:

- Позволяет легко переклеить этикетку с одного места на другое;
- Используется внутри помещения;
- Диапазон рабочих температур: -40°C – +82°C;
- Перемещаемый адгезив.

КАРТРИДЖИ С ЦВЕТНЫМИ ЛЕНТАМИ ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ВИНИЛА ДЛЯ ПРИНТЕРА M210

Артикул	Наименование	Цвет	Ширина,	Длина, м
brd139732	M21-375-595-PL	белый на фиолетовом	9.53	6.4
brd139733	M21-500-595-PL	белый на фиолетовом	12.7	6.4
brd139734	M21-750-595-PL	белый на фиолетовом	19.05	6.4
brd139735	M21-375-595-BR	белый на коричневом	9.53	6.4
brd139736	M21-500-595-BR	белый на коричневом	12.7	6.4
brd139737	M21-750-595-BR	белый на коричневом	19.05	6.4
brd139738	M21-375-595-GY	черный на сером	9.53	6.4
brd139739	M21-500-595-GY	черный на сером	12.7	6.4
brd139740	M21-750-595-GY	черный на сером	19.05	6.4
brd139741	M21-375-595-BK	белый на черном	9.53	6.4
brd139742	M21-500-595-BK	белый на черном	12.7	6.4
brd139743	M21-750-595-BK	белый на черном	19.05	6.4
brd139744	M21-250-595-WT	черный на белом	6.35	6.4
brd139745	M21-500-595-YL	черный на желтом	6.35	6.4
brd142794	M21-750-595-BL	белый на синем	19.05	6.4
brd142795	M21-500-595-RD	белый на красном	12.7	6.4
brd142796	M21-500-595-OR	черный на оранжевом	12.7	6.4
brd142797	M21-750-595-WT	черный на белом	19.05	6.4
brd142798	M21-500-595-BL	белый на синем	12.7	6.4
brd142799	M21-500-595-YL	черный на желтом	12.7	6.4
brd142800	M21-375-595-WT	черный на белом	9.53	6.4
brd142801	M21-750-595-RD	белый на красном	19.05	6.4
brd142802	M21-375-595-GN	белый на зеленом	9.53	6.4
brd142803	M21-375-595-YL	черный на желтом	9.53	6.4
brd142804	M21-750-595-OR	черный на оранжевом	19.05	6.4
brd142805	M21-500-595-GN	белый на зеленом	12.7	6.4
brd142806	M21-375-595-BL	белый на синем	9.53	6.4
brd142807	M21-500-595-WT	черный на белом	12.7	6.4
brd142808	M21-750-595-GN	белый на зеленом	19.05	6.4
brd142809	M21-375-595-OR	черный на оранжевом	9.53	6.4
brd142810	M21-375-595-RD	белый на красном	9.53	6.4
brd142811	M21-750-595-YL	черный на желтом	19.05	6.4



КАРТРИДЖИ С ЦВЕТНЫМИ ЛЕНТАМИ ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ВИНИЛА ДЛЯ ПРИНТЕРОВ M610 И M710

Ширина, мм/Длина 15 м			Цвет
12.7	25.40	50.8	
M7C-500-595-WT	M7C-1000-595-WT	M7C-2000-595-WT	Black
M7C-500-595-BK	M7C-1000-595-BK	M7C-2000-595-BK	
M7C-500-595-RD	M7C-1000-595-RD	M7C-2000-595-RD	
M7C-500-595-YL	M7C-1000-595-YL	M7C-2000-595-YL	Yellow
M7C-500-595-GN	M7C-1000-595-GN	M7C-2000-595-GN	
M7C-500-595-BL*	M7C-1000-595-BL	M7C-2000-595-BL	
M7C-500-581-WT	M7C-1000-581-WT	M7C-2000-581-WT	White
M7C-500-581-YL	M7C-1000-581-YL	M7C-2000-581-YL	
M6C-500-439-GN	M6C-1000-439-GN	M6C-2000-439-GN	
M6C-500-439-BL	M6C-1000-439-BL	M6C-2000-439-BL	Blue
M6C-500-439-BK	M6C-1000-439-BK	M6C-2000-439-BK	
M6C-500-439	M6C-1000-439	M6C-2000-439	
M6C-500-439-OR	M6C-1000-439-OR	M6C-2000-439-OR	Orange
M6C-500-439-YL	M6C-1000-439-YL	M6C-2000-439-YL	
M6C-500-439-RD	M6C-1000-439-RD	M6C-2000-439-RD	

ПРИМЕЧАНИЕ

* доступны для заказа цвета: небесно-синий SB, охра OC, коричневый BR, прозрачный CL, золотистый GD, розовый PK, серый GY, светло-синий LB, оранжевый OR, фиолетовый PL, желто-коричневый TN.

Не забудьте заказать красящую ленту (риббон).




Маркеры на картах

Самый простой и быстрый способ маркировки кабеля и провода: снял самоклеющуюся ленту с карты, обернул вокруг провода. Стандартный выбор цифровых символов.

- хорошая читаемость на любом сечении провода;
- высокая скорость при ручной маркировке.

Цвета маркеров на картах: белый, красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, коричневый, черный.

Артикул	Наименование	Описание	Мак Ø кабеля, мм	На карте, шт.
brd12206	WM-0-9	Самоклеящиеся маркеры 0...9	от 3 до 12	25
brd12001	WM-1-33	Самоклеящиеся маркеры 1...33	от 3 до 12	25

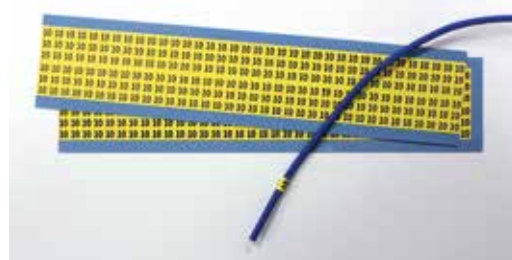

Маркеры в блокнотах

Самый простой и быстрый способ маркировки кабеля и провода: снял самоклеющуюся ленту с карты, обернул вокруг провода.

Маркеры собраны в 10-ти страничные блокноты карманного формата. Расширенный выбор легенд: цифры, буквы, спец.символы, цветные маркеры NEMA.

- хорошая читаемость на любом сечении провода;
- высокая скорость при ручной маркировке.

Артикул	Наименование	Описание	Кол-во каждого маркера, шт.
brd31203	PWM-PK-3	Цифры от 1 до 45	10
		Символы: 1 – 5	по 6
brd31208	PWM-PK-8	16 – 90	по 4
		A, Z, +, -, /, 0	по 2
		Символы: A – Z	по 15
brd31212	PWM-PK-12	Символы: +	8
		Символы: -	7
		Этикетки для надписывания	18



Самоламинирующиеся маркеры в блокнотах

Использование: на маркер ручной BRADY наносится информация, маркер снимается с карты и оборачивается вокруг провода, прозрачная часть маркера перекрывает надписанную и надежно защищает надпись от внешнего воздействия. Используется для маркировки уже смонтированного кабель или провод.

Артикул	Наименование	Размер маркера, мм	Мак Ø кабеля, мм	Кол-во каждого маркера, шт.
brd35554	PWS-PK-14	12.7 x 38.1	6	180
brd35400	PWC-PK-1	19.05 x 44.45	10	120
brd35401	PWC-PK-3	25.4 x 76.2	18	60
brd35402	PWC-PK-6	25.4 x 152.4	40	30

Промышленные маркеры для надписывания

Перманентный маркер для надписывания.

* минимальный заказ 5 шт.

Артикул	Наименование	Описание	Цвет	В упаковке, шт.
brd335091	BFS-05	Ручка-маркер капиллярная	черный	1
brd335092	BFS-10	Ручка-маркер капиллярная, ультратонкая	черный	1



Самоклеющиеся электрические символы в рулоне

Применяются для маркировки электрических устройств.

Материал В-7541 ламинированный полиэстер. Устойчив к истиранию, влажности, температурным и химическим воздействиям.

Артикул	Наименование	Длина стороны треугольника, мм	Цвет	Знаков в рулоне, шт.
Опасное напряжение (черная молния)				
gws828090	PIC307 – TRI 25 Roll	25	черный на желтом	250
gws828092	PIC307 – TRI 50 Roll	50	черный на желтом	250
gws828094	PIC307 – TRI 100 Roll	100	черный на желтом	250
Опасность (черный восклицательный знак)				
gws826610	PIC308 – TRI 25 Roll	25	черный на желтом	250
gws826612	PIC308 – TRI 50 Roll	50	черный на желтом	250
Указатель заземления				
gws251953	PIC329 – TRI 25 Roll	25	черный на желтом	250
gws223311	PIC329 – TRI 50 Roll	50	черный на желтом	250



ЛИДЕР ПРОДАЖ!
ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР
M210



Портативный принтер M210



Принтер M210 является улучшенной версией популярной модели BMP21-PLUS. Это универсальный портативный термотрансферный принтер этикеток, выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных, на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту. Принтер имеет удобную эргономику и особо прочную конструкцию. Карtridge с системой «Вставь, зафиксируй, печатай», защитные резиновые амортизаторы на корпусе, ремень для крепления на руке, подсветка экрана, полная русификация, обеспечивают все условия для комфортной работы. В принтере M210 используются только высококачественные промышленные материалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный: красящая лента и этикетка внутри cartridge с чипом для автоматической калибровки
- Простой: дисплей, ABC клавиатура, библиотека символов
- Качественная печать 203 dpi
- Универсальный: более 20 видов расходных материалов, цветов и типоразмеров лент шириной 6-19 мм
- Легкий: вес 750 гр
- Надежный: гарантия 2 года.

На портативном термотрансферном принтере этикеток M210 вы создадите надежную маркировку, которая будет служить долгие годы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
brd152260	Принтер BRADY M210 (Eng). Портативный ленточный принтер-маркиратор с cartridge M21-750-499
brd152261	Принтер BRADY M210-LAB (Eng). Портативный принтер-маркиратор для лабораторий в картонной коробке с cartridge M21-750-7425
brd170381	Принтер BRADY M211. Портативный принтер этикеток. В компл.: шнур питания, M21-750-499, быстрый старт.
brd170390	Принтер BRADY M211-KIT-EU-UK-US. Комплект портативный принтер M211 в жестком кейсе. В компл.: Принтер M211, жесткий кейс, M21-750-499, краткое руководство пользователя, шнур питания переменного тока с вилками ЕС, Великобритании и США, Зажим для ремня и блок питания.
brd311307	Принтер BRADY M210-KIT (Eng). Портативный принтер-маркиратор в пластиковом кейсе. В компл.: зарядное устройство M210-AC, литий-ионная аккумуляторная батарея M210-BATTERY, cartridge M21-750-499, краткое руководство по эксплуатации, сменный шнур питания
brd311311	Принтер BRADY M210-Elec-kit EU (Eng). Комплект монтажника: принтер M210 с английской клавиатурой, жесткий пластиковый кейс, литий-ионный аккумулятор, шнур питания, cartridge M21-750-499, M21-750-595-YL, M21-1000-427
brd311319	Принтер BRADY M210-LAB-kit (Eng). Лабораторный комплект: жесткий кейс с принтером M210-LAB (Eng), литий-ионный аккумулятор, шнур питания, быстрый старт, cartridge M21-750-7425

* так же доступны комплекты для КС и Лабораторной маркировки

Подробные технические характеристики и все расходные материалы вы найдете на нашем сайте



Идентификация компонентов



Маркировка провода



Общая маркировка



Маркировка на рабочем месте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА M210

brd170421	brd170420	brd170425	brd170424	brd110937	brd170385
M210-HS жесткий кейс для переноски принтера	Литий-ионный аккумулятор для принтера	M21-MAGNET магнитная накладка для принтера	M210-TOOL multifunctional accessory для принтера	BMP21-AC зарядное устройство для принтера	M21-BELTCLIP зажим для ремня для принтера

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ BRADY

Карtridge с системой «Вставь, зафиксируй, печатай» позволяет быстро менять материалы и печатать этикетки под разные задачи. Это удобно, когда есть потребность в печати различных видов и размеров этикеток для кабеля, для электро-компонентов, для общей маркировки и пр.

Как прочитать НАИМЕНОВАНИЕ?

Например: M21-500-595-WT – непрерывный промышленный винил

M21 – модель принтера M210

500 – типоразмер 12.7 мм x 6.4 м

595 – материал В-595 (кодировка Brady), из которого сделана этикетка, вставка и др.

WT – белый цвет ленты

Подробнее на сайте <https://umpgroup.ru/catalog/markirovka-brady/materialy-etiketki/kartridzhy-bmp21-plus/>

Альтернативные cartridge для принтера Brady M210. Производство Китай по заказу "ЮМП" АО.



Артикул	Наименование
AL211-1500427	Карtridge АЛТЕР M21-1500-427 с самоламинирующейся лентой из винила 38.10 мм x 4.27 м, черный на белом (для принтера BRADY M210)
AL211-375499	Карtridge АЛТЕР M21-375-499 с лентой из нейлона 9.50 мм x 4.90 м, черный на белом (для принтера BRADY M210)
AL211-375595WT	Карtridge АЛТЕР M21-375-595WT с лентой из винила 9.50 мм x 6.40 м, черный на белом (для принтера BRADY M210)
AL211-375595YL	Карtridge АЛТЕР M21-375-595YL с лентой из винила 9.50 мм x 6.40 м, черный на желтом (для принтера BRADY M210)
AL211-750427	Карtridge АЛТЕР M21-750-427 с самоламинирующейся лентой из винила 19.10 мм x 4.27 м, черный на белом (для принтера BRADY M210)
AL211-750499	Карtridge АЛТЕР M21-750-499 с лентой из нейлона 19.10 мм x 4.90 м, черный на белом (для принтера BRADY M210)
AL211-750595WT	Карtridge АЛТЕР M21-750-595WT с лентой из винила 19.10 мм x 6.40 м, черный на белом (для принтера BRADY M210)
AL211-750595YL	Карtridge АЛТЕР M21-750-595YL с лентой из винила 19.10 мм x 6.40 м, черный на желтом (для принтера BRADY M210)

V-03-554

Маркировка

123

Портативный принтер M610

Портативный русифицированный принтер M610 с bluetooth предназначен для маркировки кабеля, провода, электротехнических шкафов и общей маркировки оборудования.

Широкий выбор материалов и возможности печати делают принтер M610 отличным решением для СКС и Телекома, а также универсальным принтером для офисных задач по маркировке. Новое поколение печатающей термоголовки с разрешением 300 dpi позволяет создавать четкие этикетки с мелким шрифтом, для маркировки даже самых тонких проводов.

Принтер этикеток M610 обладает встроенной клавиатурой и резакком – все необходимое для мгновенной печати этикеток.

Для самых продвинутых пользователей доступна версия принтера с возможностью подключаться и работать по bluetooth со своего мобильного устройства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Размеры шрифта: Автоматический, 4 - 174 пт, полужирный, курсив
- Клавиатура: Английский основной
- Экран: Цветной ЖК, сенсорный
- Скорость печати: 34 мм/сек
- Макс/мин ширина: 50.8 мм/6.4 мм
- Количество цветов: 10
- 600 материалов
- Сериализация: Да
- Печать нескольких копий: Да
- Встроенные символы: 450
- Размер: 328 x 107 x 106 мм
- Вес: 1.6 кг
- Гарантийный срок: 2 года
- Импорт графики через USB
- Этикетки на заказ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
brd317797	Принтер BRADY M610-QWERTY-EU (Eng) с базовым ПО BWS, английская клавиатура. В компл.: жесткий кейс, USB кабель, литий-ионный аккумулятор, шнур питания, этикетки M6-11-427, черн. риббон M61-R4310, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами
brd317803	Принтер BRADY M610-QY-EU-BT-BWS (Eng) с bluetooth и ПО BWS ADVANCED, английская клавиатура. В компл.: жесткий кейс, USB кабель, литий-ионный аккумулятор, шнур питания, этикетки M6-11-427, черн. риббон M61-R4310, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами

* ПРИМЕЧАНИЕ

Доступны для заказа принтеры без русского языка. Обратитесь к вашему менеджеру.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА BMR61

brd146220	brd146221	brd146233	brd710612	brd133255	brd711222
BMP-NC-1 Жесткий кейс для переноски	BMP-MAGNET-1 Магнитная накладка	BMP-STRAP-1 Ремень для дополнительного крепления	MS0-71-AC-BC-EU Сетевой адаптер	BMP41-BATT Аккумуляторная батарея	BMP41-QC-EU Зарядное устройство для аккумулятора от принтера M610

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Принтер M610 может печатать на более, чем 600 материалах. Среди них винил, полиэстер, полиолефин, термоусадочные материалы, нейлон, матовый полипропилен, материалы контроля вскрытия и др.

Картриджная система для материалов и риббонов (раздельно) позволяет легко менять элементы и избежать ошибки не совместимости.

На принтере M610 можно печатать на материалах BULK – больших упаковках рулонных материалов, предназначенные для серийного производства. Ширина материалов до 50 мм, что позволяет закрыть большинство потребностей производственных предприятий в маркировке.



Идентификация компонентов



Маркировка провода



Общая маркировка




Маркировка кабеля

МАРКИРОВКА ФЛАЖОК



Портативный принтер M710

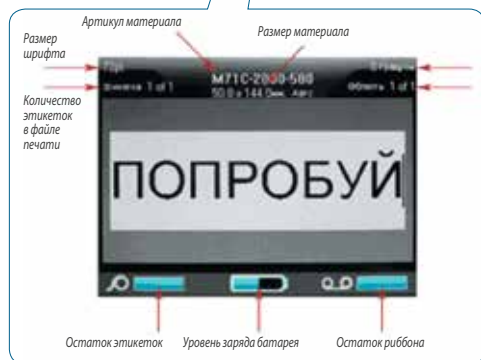

Портативный принтер M710 с русской клавиатурой совмещает в себе высокое качество, скорость печати и многозадачность большого настольного принтера. При этом он компактнее, проще в работе и легче (1,5 кг). Может работать автономно или с подключением к ПК (программное обеспечение для создания этикеток Brady Work Station включено в комплект). Большой цветной дисплей с различными индикаторами-подсказками.

Основная сфера применения данного принтера это работа на объекте: в электротехнике - маркировки жгутов проводов, силовых и подземных кабелей, патч-панелей и пр., в инженерных коммуникациях - маркировки трубопроводов, на складах - маркировка стеллажей, изготовление напольной разметки и другой маркировки общего назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкая загрузка материалов (Технология Smart Cell) позволяет автоматически определять формат этикетки и не требуют дополнительной калибровки. Данная функция существенно экономит время, т.к. при загрузке расходных материалов на экран автоматически выводится информация об этикетке или риббоне.

Заряжаемый аккумулятор позволяет и работать и заряжать одновременно. На одной зарядке вы напечатаете до 4000 этикеток размером 25.4x50.8 мм.

Принтер обеспечивает высокоскоростную печать 38.1 мм в секунду при разрешении 300 dpi

Цифровая клавиатура и «горячие» клавиши для быстрой работы.

Раскладки:

- Английская (QWERTY)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
brd317810	Принтер BRADY M710-QWERTY-EU (Eng) с базовым ПО BWS, английская клавиатура. В компл: жесткий кейс, литий-ионный аккумулятор, адаптер, USB кабель, переходник для материалов M610/M611, быстрый старт, риббон черн. M7-R6000, материал M7C-1000-595-WT
brd317811	Принтер BRADY M710-WB-QWERTY-EU (Eng) с базовым ПО BWS, англ. клавиатура. В компл: жесткий кейс, литий-ионный аккумулятор, адаптер, USB кабель, переходник для материалов M610/M611, быстрый старт, риббон черн. M7-R6000, материал M7C-1000-595-WT. WiFi, Bluetooth.
brd322914	Принтер BRADY M710-WB-QY-EU-BWS с ПО BWS ADVANCED, англ. клавиатура. В компл: жесткий кейс, литий-ионный аккумулятор, адаптер, USB кабель, переходник для материалов, быстрый старт, риббон M7-R6000 черный, материал M7C-1000-595-WT
brd710612	M50-71-AC-BC-EU Сетевой адаптер 220В EU для принтеров BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, M610, M611, M710
brd710614	M71-QC-EU Устройство для зарядки аккумуляторной батареи
brd114881	M71-HC Жесткий кейс
brd114882	M71-SC Сумка для транспортировки (мягкая)
brd114885	M71-BATT Аккумуляторная батарея
brd114886	M71-CLEAN Очищающий набор
brd147998	M71-ADAPT-BK Переходник для расходных материалов от BMP61/M610 (M6), черный (3шт. в упак.)

ПРИМЕЧАНИЕ

* Информацию о принтере в комплектации с другим ПО или клавиатурой уточняйте у вашего менеджера

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- 400 стандартных типоразмеров этикеток
- виниловые долговечные маркеры шириной до 5 см
- термоусадочные маркеры кабеля Permasleeve
- термоусадочные кембрики
- самоламинирующиеся этикетки
- этикетки в виде флажка для оптоволоконного провода
- вырубные этикетки из полиэстера
- таблички-шильдики на вспененной основе (EPREP),
- современная замена гравированным
- металлическим табличкам
- высокотемпературные этикетки
- фосфоресцирующие этикетки

ПРИМЕЧАНИЕ

Старые расходные материалы от принтера BMP71 не подходят к принтеру M710.

Новые расходные материалы от M710 подходят к старому принтеру BMP71.

Программное обеспечение Brady Workstation

Brady Workstation — программное обеспечение для создания этикеток и печати маркировки с использованием компьютера.

Подсказывает верные символы, применяемые в телекоммуникациях.

Поддерживает основные графические форматы:

.bmp, .psx, .jpg, .wmf, .tif, .gif.

Поддержка 2D-кода и штрих-кодов.

Печать многозонных этикеток (до 4-х уникальных зон).

Сокращение операций для выполнения импорта данных.

Автоматическое форматирование текста.



ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНОМ ПРИНТЕРЕ BMP71



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИНТЕРА M710

- Принтер M710 с английской клавиатурой
- Программное обеспечение Brady Workstation, скачивается бесплатно
- Кейс для переноски жесткий
- Аккумулятор в упаковке
- Адаптер переменного тока/Зарядное устройство
- Кабель USB
- Переходник для рулонов этикеток
- Комплект для чистки
- CD с документацией
- Руководство по быстрому старту
- Риббон черного цвета M7-R6000
- Вырубные этикетки из белого полиэстера M7-31-423 (38.1 мм x 25.4 мм)
- Универсальная лента белого цвета M7C-2000-595-WT (50.8 мм x 15.24 м)



Маркировка провода и кабеля



Терминальные блоки



Полки



Идентификация патч-панелей



Лицевые панели



Бирки



Вставки



Знаки безопасности



Штрих-код



Основные средства





НАБОР ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В наборе представлены основные блокираторы, замки и замковые множители для блокировки электрических автоматов.
Арт. gws805909

Универсальный блокиратор электроавтоматов	1 шт.	Нейлоновый замок со стальной дужкой	2 шт.
Малый блокиратор флажковых автоматов	1 шт.	Нейлоновый замковый множитель	1 шт.
Дополнительные блокирующие накладки для малого блокиратора флажковых автоматов	6 шт.	Диэлектрический замковый множитель	1 шт.
Средний блокиратор флажковых автоматов	1 шт.	Большая поясная сумка для блокираторов	1 шт.
Дополнительные блокирующие накладки для среднего блокиратора флажковых автоматов	6 шт.	Бирка "DO NOT OPERATE"	10 шт.
Набор блокираторов полюсных автоматов	1 шт.	Перманентный маркер	1 шт.



БЛОКИРАТОР ФЛАЖКОВЫХ АВТОМАТОВ

Для установки блокиратора не требуются дополнительные инструменты
Подходит для автоматов серии А, АЕ, ВА, кнопочных автоматов АП50, АП80 и др.
Изготовлен из прочного полипропилена, стеклонейлона и нержавеющей стали

Артикул	Описание	Мах ширина флажка, мм	Упаковка, шт
gws65396	Малый блокиратор флажковых автоматов	17,00	1
gws65965	Малый блокиратор флажковых автоматов	17,00	6
gws65397	Средний блокиратор флажковых автоматов	61,00	1
gws65966	Средний блокиратор флажковых автоматов	61,00	6
gws65404	Дополнительные накладки для малого блокиратора флажковых автоматов	-	6
gws65406	Дополнительные накладки для среднего блокиратора флажковых автоматов	-	6
gws65321	Большой блокиратор флажковых автоматов	70,00	6
gws65329	Большой блокиратор флажковых автоматов	70,00	1



БЛОКИРАТОР ПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ

Подходит для однополюсных и многополюсных автоматов
Максимально прост в использовании
Изготовлен из стеклонейлона

Артикул	Описание	Ширина фиксатора, мм	Упаковка, шт
gws805853	Набор блокираторов полюсных автоматов*	-	1
gws90848	Блокираторы полюсных автоматов PIS – зажим внутрь	12,70	6
gws90845	Блокираторы полюсных автоматов POS – зажим наружу	12,60	6
gws90851	Блокираторы полюсных автоматов POW – широкий зажим	20,20	6
gws90854	Блокираторы полюсных автоматов TBLO – соединительная планка	-	6
gws149433	Блокиратор полюсных автоматов ABB MS325	15,80	6
gws149514	Блокиратор полюсных автоматов с винтом	8,60	6

ПРИМЕЧАНИЕ

*В набор входят: по 1 изделию каждого артикула: gws90847, gws90844, gws90850, gws90853, gws149433, gws149514



ЭКОНОМИЧНЫЙ БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ

Подходит к большинству электроавтоматов номиналом от 20 до 400 А

Артикул	Описание	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Упаковка, шт
gws873367	Экономичный блокиратор однополюсных автоматов	35,00	15,00	60,00	1

БЛОКИРАТОР ПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ ПОД ОТВЕРТКУ

Изготовлен из стеклонейлона
Устанавливается с помощью отвертки
1 отверстие для замка

Артикул	Описание	Упаковка, шт
gws873367	Блокиратор полюсных автоматов под отвертку	1



КОМПАКТНЫЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР

Подходит для блокировки запорной арматуры и электроавтоматов
Работает по принципу рулетки, что предотвращает запутывание троса
Трос затягивается простым нажатием кнопки.

Артикул	Описание	Длина троса, м	Ø троса, мм	Упаковка, шт
gws50940	Компактный тросовый блокиратор со стальным тросом	2,44	1,70	1
gws51442	Компактный тросовый блокиратор с нейлоновым тросом	2,44	1,70	1

БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ

Надежно блокирует все промышленные штепсельные разъемы
Изготовлен из полипропилена.

Артикул	Описание	Длина штепселя, мм	Ø провода, мм	Упаковка, шт
gws65674	Малый стандартный блокиратор штепсельных разъемов	80,00	13,00	1
gws65675	Большой стандартный блокиратор штепсельных разъемов	169,00	22,00	1
gws65695	Малый блокиратор штепсельных разъемов Hubbell Plugout	120,00	31,00	1
gws65968	Большой блокиратор штепсельных разъемов Hubbell Plugout	250,00	37,00	1



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Система LOCKOUT TAGOUT является самой эффективной системой безопасности для ремонтных и сервисных работ, разработанной OSHA. Система обязательна для применения в странах Европы и Америки, основана на требованиях стандартов OSHA 29 CFR 1910.147 и ГОСТ Р 54934-2012. OHSAS 18001:2007. Требования о необходимости предотвращения случайного пуска оборудования и его

блокировки содержатся в ряде правил и стандартов России, а также ведомственных стандартов: Федеральном законе «О техническом регулировании», Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ ISO 12100-2013 и других.

БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАМКИ

Замки, специально разработанные для осуществления блокировок и соответствующие стандартам OSHA.

Оптимальны для постоянного ношения, весят от 40 г.


Имеют электроизолированную личину и систему удержания ключа при открытом замке.

Высокая сложность ключа: 6-пиновый механизм, 8 продольных прорезей на ключе, V-образные пины.

Каждый замок поставляется с одним ключом и бирками на английском и испанском языках. Бирки предназначены для нанесения надписей ручкой или маркером.

Артикул	Описание	Ø дужки, мм	Высота дужки, мм	Упаковка, шт
gws814116	Компактные нейлоновые замки	4,70	25,00	6 шт
gws814126	Компактные нейлоновые замки	4,70	38,00	6 шт
gws814136	Компактные нейлоновые замки	4,70	50,00	6 шт
gws814146	Компактные нейлоновые замки	4,70	75,00	6 шт
gws813594	Нейлоновые замки с пластиковой дужкой	6,40	38,00	6 шт
gws834470	Алюминиевые замки с полимерным покрытием	6,50	38,00	6 шт
gws834476	Алюминиевые замки с полимерным покрытием	6,50	75,00	6 шт
gws146128	Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой	4,70	200,00	6 шт
gws146132	Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой	4,70	400,00	6 шт

Цвет корпуса красный. Также в продаже имеются замки цветов: синий, черный, желтый, зеленый, оранжевый, коричневый, фиолетовый, белый, серый.

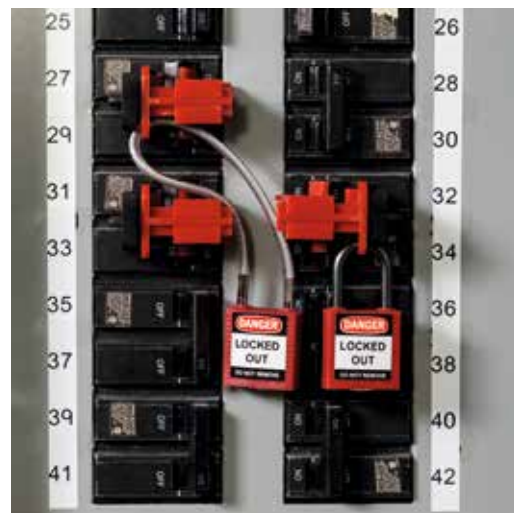

СИСТЕМЫ ЗАМКОВ


Большинство замков могут быть адаптированы под специфику Вашего предприятия.

ОДИНАКОВЫЕ КЛЮЧИ

Все замки комплекта имеют одинаковую конфигурацию личины, поэтому ключ от любого замка комплекта подходит к любому другому замку. Система полезна, если несколько замков закреплены за одним сотрудником.

МАСТЕР-КЛЮЧ

Группа замков с разными ключами и мастер-ключом, которым можно открыть любой замок комплекта. Мастер-ключи могут быть изготовлены в любом количестве и должны храниться под контролем ответственного лица.

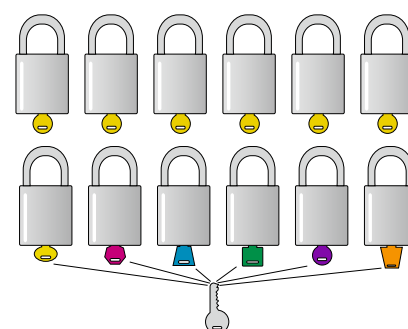

БЛОКИРАТОРЫ КНОПОК

Устанавливаются на постоянную основу под шайбу кнопки или при помощи адгезионного слоя герметика.

Используются для ремонта и сервисного обслуживания оборудования без отключения питания.

Артикул	Описание	Ø отв., мм	Высота, мм	Упаковка, шт
gws104600	Блокиратор кнопки аварийного отключения NEMA	30,00	30,00	1
gws104601	Блокиратор кнопки аварийного отключения IES	22,00	20,00	1
gws104602	Блокиратор кнопки пуска NEMA	30,00	36,00	1
gws104603	Блокиратор кнопки пуска IES	22,00	34,00	1
gws139793	Малый стандартный блокиратор кнопки	16,00	49,00	1
gws139794	Малый стандартный блокиратор кнопки с высоким колпачком	17,00	79,00	1
gws139795	Средний стандартный блокиратор кнопки	23,00	49,00	1
gws139796	Большой стандартный блокиратор кнопки	31,00	54,00	1
gws130822	Дополнительное основание блокиратора кнопки малое	17,00	-	5
gws130823	Дополнительное основание блокиратора кнопки среднее	23,00	-	5
gws130824	Дополнительное основание блокиратора кнопки большое	31,00	-	5



По запросу доступен блокиратор с красным колпачком

**БЛОКИРАТОР КНОПКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
К ПУСКОВОЙ ИЛИ АВАРИЙНОЙ КНОПКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



Цинковые спреи



Обеспечивают надежную катодную антикоррозионную защиту длительного действия для любых металлических поверхностей, в том числе обработанных методом горячего цинкования. Мельчайшие цинковые хлопья, присутствующие в составе Цинковых спреев образуют быстросохнущий, прочный, защитный слой, устойчивый к любым погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды. Стойкость покрытия к соляному туману от 450 до 1050 часов (DIN 50021/53167), а термостойкость доходит до +300°C. Благодаря чистому пигменту цинка, образующему при контакте с воздухом оксид цинка, Цинковые спреи имеют способность к «самовосстановлению», заново заполняют дефекты покрытий (царапины, сколы, отслаивание) и предотвращают в них развитие повторной коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для восстановления защитного покрытия оцинкованных деталей,
- для высококачественной антикоррозионной грунтовки деталей,
- для заделки, восстановления и защиты сварных швов, стыков, мест сверления;
- в качестве проводящего промежуточного слоя при точечной сварке;
- для долговременной, универсальной, антикоррозионной защиты металла.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Термостойкость	Стойкость к соляному туману	Фасовка	Цвет покрытия
Цинк-спрей				
wsp11000400	-50 – +500 °C	более 1050 часов	0,4 л (спрей)	RAL 9006
Цинк-Гальва				
wsp11005400	-50 – +300 °C	более 450 часов	0,4 л (спрей)	RAL 9006
Цинк Протект				
wsp10102933	-50 – +300 °C	более 450 часов	0,4 л (спрей)	RAL 9006

Клей анаэробный

WEICONLOCK - это составы для фиксации, закрепления и герметизации резьбовых, трубных и вал-втулочных соединений, отличающиеся:

- по вязкости для герметизации резьбы как с мелким, так и с крупным шагом;
- по прочности для разборных и неразборных соединений.

Артикул	Термостойкость	Скорость полимеризации	Толщина зазора, мм	Фасовка
Уточните*	-60 – +200 °C	1-12 часов	0,07 - 0,6 мм	20 мл
				50 мл
				200 мл

*Линейка обладает широким набором свойств: вязкость, прочность, вес.

Уточните артикул подходящего клея исходя из конкретных требований у менеджера направления или на сайте <https://umpgroup.ru/catalog/prom-himiya/klei/>



Flex 310 M Классик

Эластичный клей-герметик на основе MS-Полимера прочен, может покрываться лаком «влажным по влажному», шлифуется, обладает выдающейся устойчивостью к старению и хорошей устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Продукт имеет сертификат ISEGA и может быть использован в технологии производства пищевых продуктов. Подходит для склеивания металлов, многих пластмасс, керамики, дерева, стекла и камня. WEICON Flex 310 M Классик можно использовать в строительстве с использованием металлических конструкций, в резервуаростроении и аппаратостроении, при построении кузовов, контейнеров и в автомобилестроении, в вентиляционной технике и технике кондиционирования воздуха, в электропромышленности, в строительстве яхт и малых судов, а также везде, где непригодны силиконы или силиконосодержащие продукты.

Артикул	Термостойкость	Скорость полимеризации	Толщина зазора, мм	Фасовка
wsp13303310	-40 - +90 °C (кратковременно +130°C)	2-3 мм / 24 часа	5 мм	310 мл



Спрей для контактов

Эффективно и мягко снимает слои окислов железа, а также загрязнений любого рода. При этом вытесняет влагу. Средство не проводит электрический ток и совершенно не оставляет следов, что делает его удобным для применения на любых поверхностях. Область применения в электрике: переключатели, реле приборов, головки накопителей, чувствительные контакты в видео- и магнитных головках.

Артикул	Цвет/запах	Фасовка
wcn11152400	Бесцветный/Растворителя	0,4 л (спрей)



Очиститель электроконтактов

Средство предназначено для быстрой и эффективной чистки грязных и окисленных контактов всех типов. Специальная формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов, сульфидов, продуктов горения, а так же смолу и копоть с электротехнических и механических частей приборов, переключателей, датчиков и пр., тем самым снижая потери напряжения и увеличивая проводимость.

Артикул	Цвет/запах	Фасовка
wcn11210400	Бесцветный/Растворителя	0,4 л (спрей)
wcn15212005	Бесцветный/Растворителя	5 л
wcn15212010	Бесцветный/Растворителя	10 л
wcn15212028	Бесцветный/Растворителя	28 л



Универсальный очиститель Cleaner S

Универсальный очиститель различных поверхностей. Обезжиривает и очищает материалы: металл, стекло, керамику, пластмассу. Удаляет даже сильные масляные загрязнения и густые смазки. Быстро выветривается и испаряется без осадка, имеет приятный запах апельсина. Экономичен и удобен в применении. Рекомендуется для подготовки поверхности перед склеиванием или последующей обработкой другими продуктами Weicon.

Артикул	Цвет/запах	Фасовка
wcn11202500	Бесцветный/Цитрусовый	0,5 л (спрей)
wcn15200001	Бесцветный/Цитрусовый	1 л
wcn15200005	Бесцветный/Цитрусовый	5 л
wcn15200010	Бесцветный/Цитрусовый	10 л
wcn15200028	Бесцветный/Цитрусовый	28 л



Спрей сжатый воздух

Спрей-баллон со сжатым воздухом и удобной насадкой для сухой чистки. Используется там, где невозможно применять традиционные способы очистки от пыли. Позволяет осуществлять бесконтактную очистку в труднодоступных местах и на чувствительных поверхностях.

Артикул	Цвет/запах	Фасовка
wcn11620400	Бесцветный/Без запаха	0,4 л (спрей)



Маркиратор ударный ес1



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ес1 – интуитивная маркировочная система, разработанная специально для маркировки деталей небольшого и среднего размера, например, паспортных табличек электроаппаратуры, электрических шин, шильдов и бирок. На материалах от пластика до закаленной стали вы гарантированно получите четкую маркировку. Цифры или буквы, логотипы или 2D-коды, нанесенные на ес1, будут стабильного качества и точности.

Программное обеспечение с графическим интерфейсом позволяет в течение 1 часа освоить решение основных маркировочных задач.

Ударно-точечная технология – это высокая скорость и рентабельность маркировки шильдов и бирок в процессе сборки электрических шкафов.

Маркировка осуществляется ударом карбидной иглы, приводимой в движение электромеханическим модулем, по маркируемой детали. Последовательность таких точек, определяемая контроллером, создает необходимый рисунок (текст, цифры, логотип, Datamatrix код).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- долговечность и высокие эстетические свойства маркировки
- скорость работы до 3 символов в секунду
- маркировка материалов твердостью до 62HRC
- не требует расходных материалов
- не требуется подвод сжатого воздуха

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
sicec1	стационарный маркиратор ес1
sicec1a	стационарный маркиратор ес1с осью вращения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Технология маркировки	ударно-точечная
Управляющий контроллер	е1
Маркировочное окно, мм	120x100
Высота детали, мм	до 280 (до 300 с иглой 60 мм)
Габариты, мм	635x300x311
Вес, кг	16

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Артикул	Описание
sic4300692	Магнитная позиционирующая накладка
sic4300203	Позиционирующая накладка (для фиксации бирок и деталей)
sic4300672	Старт-педаль для е1
sic4300558	Пульт с кнопкой старт для е1
sic2290012	Сканер штрих-кода для е1, беспроводной
sic4300682	Ремонтный комплект для ес1

Собранный электрошкаф всегда комплектуется паспортной табличкой или шильдом. Как правило, они маркируются с помощью ручного клеймления, режущей штамповки. В ручном режиме велик риск допустить ошибку или нанести надпись неаккуратно, что в свою очередь приводит к образованию брака, задержке сроков сдачи изделия. Наша задача показать, что ударно-точечная маркировка это уже совсем не технология будущего, а повседневная необходимость современного производства.

Набор текстовой и графической информации, нанесенный ударно-точечным методом, обеспечивает стабильное качество маркировки и значительно повышает читаемость даже при слабом освещении. Автоматика не допускает ошибок, позволяет наносить последовательно серийные номера, сохраняет историю маркировок, сохраняет единый стандарт оформления. Маркираторы SIC Marking повышают производительность участков маркировки в 2-3 раза, при этом не требуют специальных навыков от оператора, расходных материалов и затратного обслуживания.







Акционерное Общество «ЮНИТ МАРК ПРО»
Официальный дистрибьютор продукции в России
Авторизованный сервисный центр

Москва

109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д.34, кор.10
Тел.: (495) 748-09-07
Для бесплатных звонков по России: 8-800-505-62-75
E-mail: promo@umpgroup.ru
umpgroup.ru

Авторизованный сервисный центр

Тел.: (495) 748-07-47
srv-ump@umpgroup.ru

Представительства

Екатеринбург

Адрес: 620017, Россия, Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, д. 18, кор. 2, оф. 416
Телефон: (343) 389-09-35
E-mail: e-burg5@umpgroup.ru

Нижний Новгород

Адрес: 603089, Россия, Нижний Новгород,
ул. Гаражная, д. 9, оф. 327
Телефон: (831) 410-58-51
E-mail: ump-nn@umpgroup.ru

Новосибирск

Адрес: 630111, Россия, Новосибирск,
ул. Кропоткина, д. 271, офис 712
Тел./Факс: (383) 219-00-09
Email: tgt-4@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону

Адрес: 344000, Россия, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2-Г, оф. 317
Тел./факс: (863) 308-95-94
E-mail: don-5@umpgroup.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 194100, Россия, Санкт-Петербург, Новолитовская ул.,
д.15, лит.А, БЦ «Аквилон», этаж 2, офис Б-204/Б-206
Тел./факс: (812) 416-53-52
E-mail: spb-3@umpgroup.ru

Тольятти

Адрес: 445043, Россия, Тольятти,
ул. Коммунальная, д. 39, оф. 628
Тел/факс: (8482) 75-82-42
E-mail: tgt-4@umpgroup.ru

