


МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР BRADY M611

Мобильный принтер M611 открывает новый этап процесса эволюции маркировки.

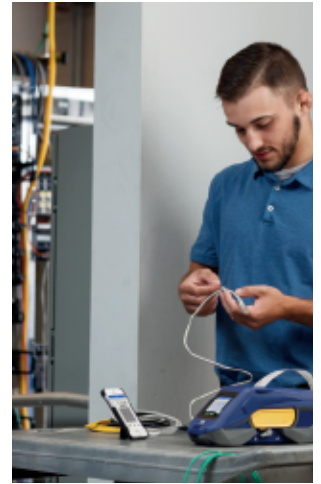

С помощью бесплатного приложения для смартфона Brady «Экспресс-этикетки» вы оперативно сможете напечатать этикетки любой сложности: 2D коды, штрихкоды, этикетки с сериализацией, изображения из библиотеки символов, этикетки с отметкой времени и даже облачные данные. Материалы Brady устойчивы к воздействию экстремальных температур, пламени, химических веществ, растворителей, топлива, влаги и грязи.

Применение:

- Маркировка в ЦОД
- Электромонтаж
- СКС, Телекоммуникации
- Мелкосерийное производство
- Маркировка в лаборатории
- Офисная маркировка
- Визуализация помещений
- Инвентаризация
- Безопасность
- Маркировка при ревизии оборудования



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M611

Принтер	
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-экран
Комплектация	Принтер M611-EU-BT-W, USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, USB-накопитель с информацией о принтере и драйверами
Скорость печати	33,8 мм/сек
Производительность (этикеток в день)	750 шт/день
Память	512 MB
Резак	Автоматический резак
Тип клавиатуры	Нет
Шрифт	от 4 до 174 pt + автоматический
Цвет печати	Монохромный
Языки	Более 20 европейских языков
Вес, кг	1,6
Габариты (ВысотаxШиринаxДлина),мм	113 x 115 x 279
Ударопрочность	Устойчив к падению с высоты 1,2м
Рабочая температура	5°C до 40°C, относительная влажность 10 - 90%, без образования конденсата
Гарантия	2 года
Расходные материалы	
Материалы	более 800 стандартных: непрерывные, вырубные, упаковка BULK (большие рулоны с внешней подачей), заказные
Заказные этикетки	Да
Система SmartCell (автоматическое распознавание используемого материала)	Да
Мин. ширина этикетки, мм	6,4
Макс. ширина этикетки, мм	50,8
Макс. ширина печати, мм	48,76
Макс. длина печати, мм	1016
Мин. высота этикетки (для вырубных этикеток), мм	5,99
Программное обеспечение & Подключения	
Автономная печать	Да
Подключение к компьютеру	Да
Опции подключения	USB, Bluetooth, Wi-Fi
ПО	Brady Workstation Express Labels (доступно на Google Play для Android и на App Store), Brady Workstation
Соответствия стандартам	
СТАНДАРТЫ	CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2-е изд., EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN \ IEC 62368-1:2014, WEEE



BRADY WORKSTATION

Для удобства работы скачайте русифицированную программу Brady Workstation.

Доступно к скачиванию на сайте <https://umpgroup.ru/products/1689-brady-workstation>



Артикулы для заказа M611

Артикул	Описание
brd149570	Принтер M611-EU-BT-W с WIFI. В компл.: USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, USB-накопитель с информацией о принтере и драйверах
brd199974	Принтер M611-EU-PWIDS с WIFI. В компл.: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверах

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ* для ПРИНТЕРА M611

Артикулы	Код материала	Материал	Цвет	Диапазон температур	Характеристика и область применения	Совместимость с риббоном
brd18380 (25.4x63.5мм) белый, brd18436 (38.1x152.4мм) белый, brd18415 (12.7x38.1мм) белый, brd18511 (25.4x63.5мм) желтый, brd18428 (25.4x38.1мм) белый	B-427	Винил	Различные цвета	от -70°C до 60°C	Самоламинирующиеся кабельные маркеры. Исключительная устойчивость к трению и смазыванию.	R4300, R6200
brd18320 (12.7x5.08мм), brd18322 (12.7x6.99мм)	B-423	Полиэстер	Белый	от -70°C до 110°C	Штрих-кодовая и общая маркировка розеток, электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, истиранию.	R4400, R6000, R6200
brd18483 (25.78x11.15мм) желтый, brd18485 (25.78x21.61мм) желтый, brd18457 (25.78x5.96мм) белый, brd18456 (25.78x4.62мм) белый	B-342	Полиолефин	Различные цвета	от -55°C до 135°C	Термоусадочный маркер для маркировки кабеля-провода. Печать на термоусадочном полиолефине не смазывается и не выцветает, а особая полноокружная конструкция обеспечивает быструю и постоянную маркировку кабеля. Для односторонней печати с коэффициентом усадки 3:1.	R4300, R6600, R6700
brd18602 (25.4x12.7мм)	B-483	Полиэстер	Белый	от -40°C до 120°C	Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности.	R4400, R6000, R6200
brd11243 (48.26мм x15.24мм)	B-489	Полиэстер	Белый	от -40°C до 120°C	Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей.	R4300, R6200
brd18470 (11.43x8.89мм), brd18472 (24.13x8.89мм)	B-321	Полиолефин	Белый	от -40°C до 200°C	Идентификация кабеля-провода. Четкость изображения и устойчивость к истиранию.	R6200
brd18730 (50.8x25.4мм)	B-486	Полиэстер	Серебристый	от -40°C до 120°C	Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности.	R4300, R6200
brd18664 (12.7x9.53мм), brd18421 (38.1x19.05мм)	B-422	Полиэстер	Белый	от -40°C до 100°C	Предназначен для штрих-кодовой и общей маркировки панелей, розеток, электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, хорошая устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности	R4400, R6000, R6200
brd134236 (50.8x6.35мм)	B-717	Полиимид	Белый	от -70°C до 100°C	Материал для печатных плат и электронных компонентов. Маркировка предварительной обработки. Материал, адгезив которого не позволяет накапливать статистический заряд. Устойчивость к растворителям, истираниям, выдерживает многократные условия промывки печатных плат.	R6000
brd18347 (19.05x76.2мм) белый	B-109	Полиэтилен	Белый, желтый	от -40°C до 49°C	Маркировка инвентаря, идентификация во время ремонтных работ. Устойчивость к погодным условиям, влажности. Четкость изображения после воздействия растворителей. Устойчивость к разрыву.	R4300, R6200
brd217020 (30x20мм) P-форма, brd217021 (30x20мм) T-форма	B-425	Полипропилен	Белый	от -40°C до 90°C	Материал повышенной прочности для основной и штрих-кодовой маркировки, маркировки кабеля. Для идентификации оптических патч-кордов и тонких проводов. Устойчивость к воздействию растворителей и смазыванию.	R4300, R6200, R6400
brd18690 (69.85x31.75мм)	B-428	Полиэстер	Серебристый	от -40°C до 120°C	Маркировка электронных плат, идентификация компонентов, штрих-кодов, шильдиков. Устойчивость к ультрафиолету, различным растворителям.	R4300, R6200

*Для правильного подбора материала и риббона обратитесь к вашему менеджеру ЮМП

**800+ материалов в ассортименте. Возможно изготовление этикетки по индивидуальному заказу.

РИББОНЫ для ПРИНТЕРА M611

Серия риббона	Цвет	Характеристики
R4300	Черный	Высокая устойчивость к загрязнению и химическим веществам. Отличное качество изображения, четкая печать для максимально точного считывания штрих-кода.
R4400	Синий, красный, белый	Риббон с высокой плотностью, отличной устойчивостью к растворителям, высоким температурам и истираниям.
R6000	Черный	Риббон с высокой плотностью, отличной устойчивостью к растворителям, высоким температурам и истираниям.
R6200	Черный	Максимальная стойкость к растворителям, термостойкость, сопротивление истиранию.
R6400	Черный	Ультравысокая устойчивость к химическим веществам при высоких температурах. Превосходная стойкость к растворителям.
R6600	Черный	Устойчивый к дизельному топливу риббон для печати на трубках Brady PermaSleeve™ и Heatex™. Этот риббон устойчив к различным химикатам и истираниям.
R6700	Белый	Белый риббон серии 6700 устойчив к истираниям, загрязнениям и агрессивным химическим веществам. Риббон может использоваться для печати на термоусадочных трубках Brady PermaSleeve (черных).
R6800	Белый	Высокая устойчивость к загрязнению и химическим веществам. Отличное качество изображения, четкая печать для максимально точного считывания штрих-кода.

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для РАБОТЫ на ПРИНТЕРЕ M611



Apple App Store



Google Play

АКСЕССУАРЫ для ПРИНТЕРА M611

Артикул	Описание
brd149566	BMP-MAGNET-2 Магнитная накладка для принтера M611
brd149567	BMP-HC-2 Жесткий кейс для переноски принтера M611
brd149568	BMP-PACK-2 Переносная сумка для принтера M611



Компания ЮНИТ МАРК ПРО является официальным дистрибьютором продукции Brady в России.
Тел.: +7 (495) 748-09-07 E-mail: promo@umpgroup.ru Сайт: www.umpgroup.ru
Обратитесь в ближайшее представительство ЮМП в своем регионе.